

ADVANCED ENVIRO))SEPTIC^{MD}

DRAINE

AVIS TECHNIQUE DTA
17.148-333-V1
Agréé 5 à 20 Eh

Garantie
20
ANS

DIMENSIONNEMENT



Soit 6,10 m = 1 Équivalent Habitant

AGREMENT MINISTERIEL
Agréé 5 à 20 Eh
n°2019-008
ETANCHE




SANS
Remplacement
du média filtrant



SANS
Électricité



SANS
Entretien sur
le traitement



SANS
Mécanique



ADAPTÉ
Intermittence
/ Secondaire



ADAPTÉ
au
collectif

50
ANS


DURÉE VIE
Estimée à
+ 50 ans



GAIN
de 30cm FEE /
rapport FASD


PRÉ TRAITEMENT

TRAITEMENT

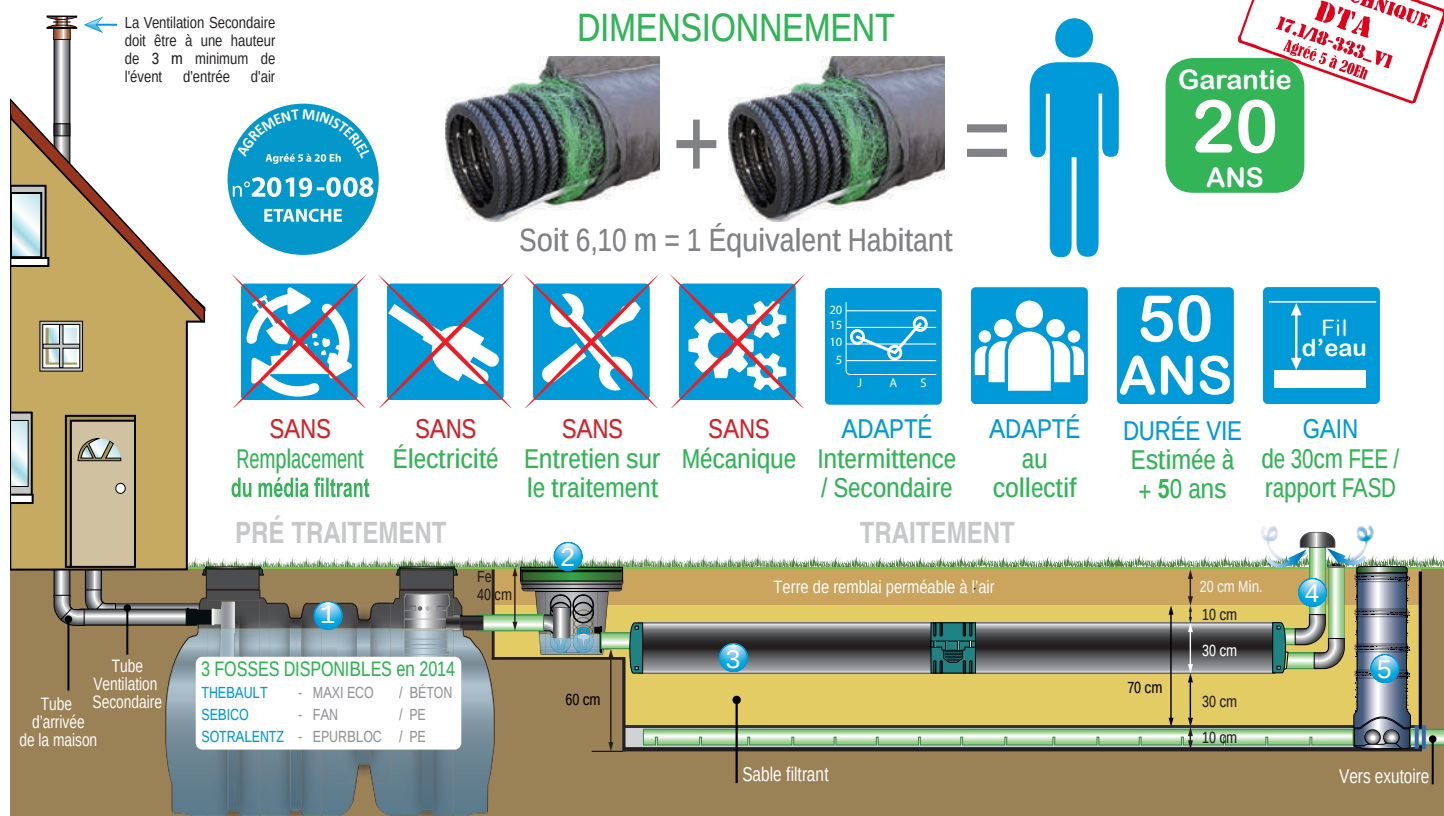

Processus en 4 étapes

De traitement écologique des conduites




MONTÉE EN CHARGE
ET REFROIDISSEMENT DES
EFFLUENTS PRÉTRAITÉS



ACTION DES BACTÉRIES AU
NIVEAU DE LA MEMBRANE
FIBREUSE




DES EFFLUENTS SUR TOUTE LA
LONGUEUR DES CONDUITES
PAR CAPILLARITÉ, RÉPARTITION




INFILTRATION DES EFFLUENTS
DÉJÀ TRAITÉS DANS LE SABLE

Alternance des bactéries aérobies et anaérobies pour un traitement optimal

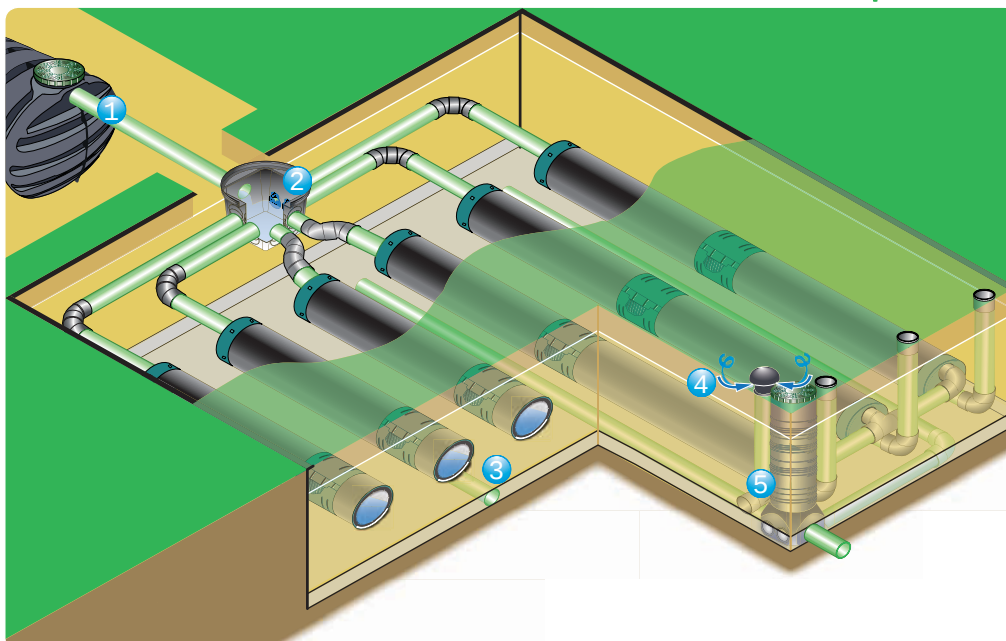

CLARINETTE

FACILITÉ DE POSE & GAIN DE TEMPS

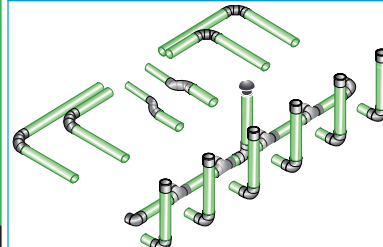

Pré-montage tube PVC et raccords pour
répartition, ventilation et piézomètres

- ① Pré-traitement Fosse toutes eaux
- ② Distribution des effluents homogène grâce au regard de répartition et ses égalisateurs. La conduite Advanced ENVIRO))SEPTIC.
- ③ Montée en charge des eaux dans la conduite Advanced ENVIRO))SEPTIC.
- ④ Aérobie
- ⑤ Collecte

ADVANCED ENVIRO))SEPTIC^{MD}

NON-DRAINE

AVIS TECHNIQUE DTA
17.1/18-333-VI
Agrée 5 à 20 Eh

La Ventilation Secondaire doit être à une hauteur de 3 m minimum de l'évent d'entrée d'air

AGREMENT MINISTERIEL
Agrée 5 à 20 Eh
n°2019-009
NON ETANCHE

DIMENSIONNEMENT



Soit 6,10 m = 1 Équivalent Habitant



Garantie
20
ANS



SANS
Remplacement
du média filtrant




SANS
Électricité



SANS
Entretien sur
le traitement



SANS
Mécanique



ADAPTÉ
à
L'intermittence




ADAPTÉ
au
collectif

50
ANS


DURÉE VIE
> 50 ans

L'ECHANTILLONNEUR permet de contrôler la qualité du traitement en infiltration

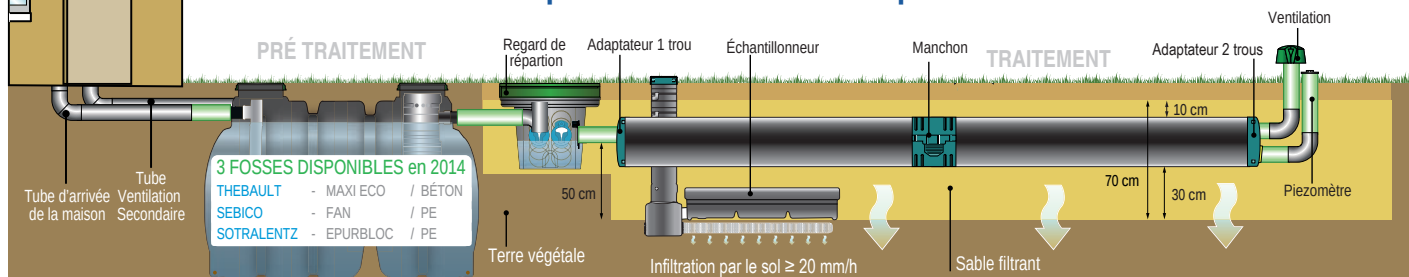

L'unique solution d'assainissement non collectif agréée en infiltration à partir de 20 mm/h.

Adaptez votre surface d'infiltration

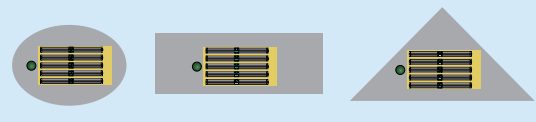


Solution modulable selon votre parcelle

Les dimensions de la surface d'infiltration sont adaptables à votre parcelle tout en respectant l'emprise minimum du traitement ENVIRO))SEPTIC

PROPOSITIONS DE DIMENSIONNEMENT


Pour ES5EH ND, le traitement ENVIRO))SEPTIC fait 2,70 x 7,00 m il est librement positionné sur une surface de 40m²

5 EH ND = 40 m²

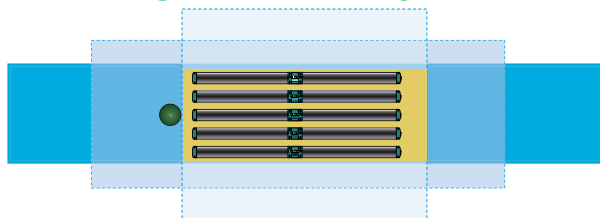

4,00 x 10,00 m | 2,70 x 14,82 m | 5,71 x 7,00 m

6 EH-A ND = 48,5 m²

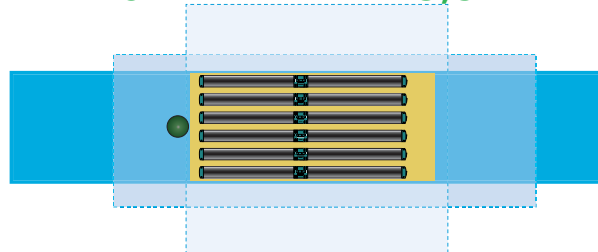

4,85 x 10,00 m | 3,15 x 15,40 m | 6,93 x 7,00 m

La zone d'infiltration est constitué sur toute sa surface de 30 cm de sable filtrant.
La partie traitement est remblayée de sable filtrant jusqu'à 10 cm au-dessus des conduites

