

GAMME PCI

GAMME PCI					
CATÉGORIE	PRODUIT	TYPE	UTILISATION	CODE ARTICLE	PAGE
RÉPARATION	PCI POLYCRET 327	MORTIER	RÉPARATION STRUCTURALE POUR OUVRAGES EN BÉTON	B4020BA0035	10
	PCI POLYCRET 315		RÉPARATION STRUCTURELLE SPÉCIAL FAÇADES DE BÂTIMENTS	B4020BA0100	10
	PCI NANOCRETE R2		RÉPARATION ET RESURFAÇAGE MULTI-USAGE, BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL	B4020BA0145	10
	PCI NANOCRETE R4		RÉPARATION STRUCTURELLE À HAUTES RÉSISTANCES POUR OUVRAGES D'ART ET DE GÉNIE CIVIL	B4020BA0150	11
	PCI POLYCRET 317		RÉPARATION STRUCTURELLE POUR BÂTIMENTS ET GÉNIE CIVIL	B4020BA0110	11
	PCI NANOCRETE FC		RÉPARATION ET RESURFAÇAGE MULTI-USAGE, BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL MORTIER FIN	B4020BA0130	11
	PCI POLYCRET 217		SPÉCIAL FAÇADES DE BÂTIMENTS	B4020BA0105	12
	PCI RAGRÉ MUR FIN	ENDUIT	FINITION POUR RAGRÉAGE ET DÉBULLAGE DES BÉTONS	B4020BA0200	12
	PCI POLYCRET FIN		RAGRÉAGE VERTICAL FIN POUR UN RESURFAÇAGE AVANT REVÊTEMENT	B4020BA0120	12
	PCI POLYCRET PLUS		RAGRÉAGE VERTICAL POUR UN RESURFAÇAGE AVANT REVÊTEMENT	B4020BA0125	13
	PCI NANOCRETE AP	PRIMAIRE	PASSIVATION ET COUCHE D'ACCROCHAGE POUR LA PROTECTION DES ACIERS DE BÉTON ARMÉ	B4020BA0135 B4020BA0140	13
	PCI PERIPLAN E540	CHAPE	CHAPE AUTOLISSANTE DE 7 À 20 MM DIRECTEMENT CIRCULABLE	B4020BA0185	13
	PCI BARRAFIX 920	SCELLEMENT	POUR BARRES D'ARMATURES ET TIGES FILETÉES	-	14
	PCI BARRAFIX EP	COLLE EPOXY	COLLAGE D'ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION	B4020BA0075	14
	MASTERBRACE ADH 4000		THIXOTROPE POUR RENFORT CARBONE MBRACE CFK LAMELLES CARBONNE	-	14
	MBRACE CFK LAMELLES	LAMELLES	LE RENFORT DE STRUCTURES EN BÉTON ARMÉE	-	14
ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION	PCI BARRASEAL FLEX	REVETEMENT	MONOCOMPOSANT FLEXIBLE POUR L'IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS	B4020CA0010	15
	PCI BARRASEAL FX 100		IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION FLEXIBLE POUR BASSINS EN STEP ET OUVRAGES EN BÉTONS	B4020CA0050	15
	PCI BARRAPREN		BITUMINEUX ÉPAIS POUR L'IMPERMÉABILISATION DES SOUBASSEMENTS	B4020CA0040	15
	PCI BARRASEAL 550 FX		IMPERMÉABILISATION ET PROTECTION FLEXIBLE POUR LES BASSINS ET OUVRAGES EN BÉTON	B4020CA0005	16
	PCI BARRASEAL 530	ENDUIT	IMPERMÉABILISATION PAR MINÉRALISATION POUR CAVES, MURS ENTERRÉS ET SOUBASSEMENTS	B4020CA0025 B4020CA0030	16
	PCI BARRASEAL FC		IMPERMÉABILISATION EXTÉRIEURE POUR MAÇONNERIES ENTERRÉES ET BÉTONS DE SOUBASSEMENT	B4020CA0045	16
	PCI POLYFIX WP	MORTIER	PRISE ULTRA-RAPIDE POUR STOPPER LES VENUES D'EAU	B4020BA0085 B4020BA0025	17
	PCI PECIMLOR F	ÉMULSION	BITUMINEUSE POUR LA PROTECTION DES FONDATIONS	B4020CA0035	17
	FX ARMATURE	ARMATURE	RENFORT POUR LES REVÊTEMENTS SOUPLES PCI BARRASEAL	B4020BA0190	17
	PCI PECITAPE 610	PROFILE	AQUARÉACTIF POUR REPRISES DE BÉTONNAGE	B4020BA0095	17
SCELLEMENT & CALAGE	PCI SELTEX	MORTIER & COULIS	LES SCELLEMENTS ET CALAGES	B4020AA0035	18
TP / VOIRIE	PCI REPAFAST FIBRE	MORTIER	RÉPARATION DE SOLS, REGARDS ET JOINTS DE CHAUSSÉE FORTEMENT SOLlicitÉS	B4020AA0025	18
	PCI REPAFAST FLUID		SCELLEMENT ET RÉPARATION POUR SOLS, REGARDS DE VISITE ET CHAMBRES TÉLÉCOM	B4020AA0030	18
	PCI REPAROAD SELFONTE		RÉPARATION POUR LE SCELLEMENT DE REGARDS EN VOIRIE	B4020AA0010	19
	PCI REPARFAST TIXO		SCELLEMENT ET RÉPARATION POUR SOLS ET REGARDS EN VOIRIE	B4020AA0015	19
	PCI PAVIFIX FFM		RAPIDE SANS MÉLANGE POUR LA FIXATION ET LE SCELLEMENT	B4020AA0085	19
	PCI REPARFAST TIXO G	MICRO BÉTON	RÉPARATION DE SOLS ET REGARDS DE CHAUSSÉE À DURCISSEMENT ULTRA RAPIDE	B4020AA0020	20
	PCI REPAROAD SELPOSE	MORTIER	POSE DE PAVÉS SPÉCIAL VOIRIES CIRCULÉES	B4020AA0040	20
	PCI REPAROAD SELPAVE		JOINTOIEMENT DE PAVÉS	B4020AA0045	20
	PCI REPAROAD BORDURE		RÉPARATION ET COLLAGE / COLLAGE DE BORDURES EN BÉTON	B4020AA0005	21
	PCI PAVIFIX 1K EXTRA		JOINTOIEMENT POUR PAVÉS POUR PAVAGES EN PIERRE NATURELLE	B4020AA0095	21
	PCI BITUFAST ROAD	ENROBE A FROID	RÉPARATION DE REVÊTEMENTS ASPHALTIQUES	B4020BA0070 B4020BA0065	21
ADJUVANT	CHARGE 4/8	CHARGE	POUR MORTIERS SPÉCIAL CALAGE	B4020AA0110	22
	PCI LATEX	ADDITIF	ADHÉRENCE POUR MORTIERS À MÉLANGER À L'EAU DE GÂCHAGE	B4020DA0025	22
				B4020DA0005 B4020DA0030	
PRÉPARATION DES SUPPORTS	PCI PERIPLAN R30	ENDUIT	RAGRÉAGE UNIVERSEL, 3 À 30 MM EN SOLS INTÉRIEURS, POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX	B4020BA0180	22
	PCI PERIPLAN R10		RAGRÉAGE UNIVERSEL, 3 À 10 MM EN SOLS INTÉRIEURS, POUR TRAVAUX NEUFS	B4020BA0175	23
	PCI GISOGRUND 404	PRIMAIRE	ADHÉRENCE UNIVERSELE POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS	B4020BA0165	23
	PCI GISOGRUND RAPID		ADHÉRENCE À SÉCHAGE ULTRA-RAPIDE POUR SUPPORTS À BASE DE CIMENT OU PLÂTRE	B4020BA0155	23
COLLE À CARRELAGE	PCI PERICOL FX RAPID	MORTIER-COLLE	JOINTOIEMENT ET REMISE EN SERVICE RAPIDE MORTIER AMÉLIORÉ	B4020EA0015	24
	PCI NAOFLOTT	MORTIER-COLLE AMELOIRE DÉFORMABLE	SIMPLE ENCOLLAGE SPÉCIAL GRANDS FORMATS	B4020EA0030	24
	PCI NANOLIGHT		MULTI-USAGE POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS ET DE CARREAUX	B4020EA0035 B4020EA0040	24

GAMME SIKA

CATÉGORIE	PRODUIT	TYPE	UTILISATION	CODE ARTICLE	PAGE
ADJUVANT - ADDITIFS	SIKA LATEX	RÉSINE	D'ACCROCHAGE HAUTE PERFORMANCE À MÉLANGER À L'EAU DE GÂCHAGE DES MORTIERS.	B4020DA0015	25
VOIRIE & TP	SIKA FASTFIX - 138 TP	MICRO BÉTON	SCELLEMENT ET CALAGE D'ÉLÉMENTS DE VOIRIE À DURCISSEMENT RAPIDE	B4020AA0130	25
	SIKA FASTFIX - 1TP	MORTIER	COLLAGE DE BORDURES ET ÎLOTS DIRECTIONNELS SUR VOIRIES.	B4020AA0125	25

RAPPEL

Domaine d'Application


- Des solutions sur mesure à savoir des produits et des systèmes qui permettent d'améliorer, de préserver, ou de réparer les matériaux de construction, prolongeant ainsi la durée de vie d'un bâtiment.

Matériau

- Matériau prêt à l'emploi contenant des ciments spéciaux et des agrégats spécifiques.

Norme

- NF EN 1504 -1 : Définitions, prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - Partie 1 : définitions.

MALAXEUR
P.35GANTS DE PROTECTION
P. 35LUNETTES
Nous Consulter

PCI POLYCRET 327


RÉPARATION

020



Conforme à la norme NF EN 1504-3

MORTIER FIBRÉ DE RÉPARATION STRUCTURALE POUR OUVRAGES EN BÉTON

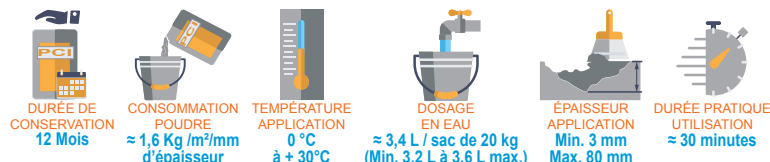DURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSUMMATION
POUDRE
≈ 1,6 Kg /m²/mm
d'épaisseurTEMPÉRATURE
APPLICATION
0 °C
à + 30°CDOSAGE
EN EAU
≈ 3,4 L / sac de 20 kg
(Min. 3,2 L à 3,6 L max.)ÉPAISSEUR
APPLICATION
Min. 3 mm
Max. 80 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 30 minutes

RÉF.	COULEUR	POLYCRET327	PRIX
SAC	GRIS	CODE	
20 kg		B4020BA0035	68,33

Caractéristique

• Mortier fibré, monocomposant, prêt à gâcher • Mélange facile et rapide • Haut rendement, formulation allégée • Thixotrope, sans fluage • Faible retrait • Excellente adhérence au support • Application optimale • Mortier toute saison, application possible de 0°C à + 30°C • Résistances initiales et finales très élevées • Fine granulométrie, pour une finition lisse et parfaite • Couleur claire, proche des bétons neufs • Recouvrable rapidement • Résiste à l'eau et aux sulfates

Domaines d'application

• Tous travaux de réparation d'épaisseur > 3 mm, tels que : - réfection d'éléments dégradés en façades (linteaux, balcons, ...), - épaufrures sur ouvrages d'art (ponts, viaducs, barrages), - restauration d'éléments en béton (poteaux, poutres, murs). • Reprise en sous-œuvre. • Réparation de sols béton, marches d'escaliers, nez de balcons.

PCI POLYCRET 315

RÉPARATION


020



Conforme à la norme NF EN 1504-3

• Produit certifié NF selon le référentiel NF 030
• Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux travaux de réparation structurelle, non structurelle, de prévention et protection des bétons.

MORTIER FIBRÉ POUR RÉPARATIONS STRUCTURELLES SPÉCIAL FAÇADES DE BÂTIMENTS

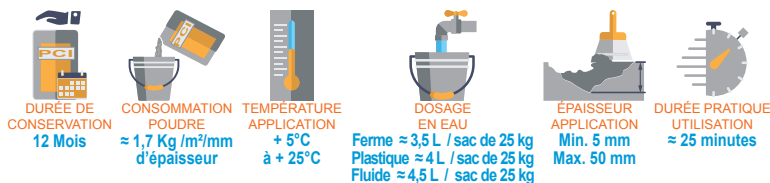DURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSUMMATION
POUDRE
≈ 1,7 Kg /m²/mm
d'épaisseurTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 25°CDOSAGE
EN EAU
Ferme ≈ 3,5 L / sac de 25 kg
Plastique ≈ 4 L / sac de 25 kg
Fluide ≈ 4,5 L / sac de 25 kgÉPAISSEUR
APPLICATION
Min. 5 mm
Max. 50 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 25 minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOR315	PRIX
SAC	GRIS CLAIR	CODE	
25 kg		B4020BA0100	57,87

Caractéristiques

• Mortier fibré, monocomposant, prêt-à-gâcher.
• Thixotrope, sans fluage.
• Très facile à mettre en œuvre (particulièrement en sous-face).
• Hautes résistances initiales et finales.
• Très bonne adhérence au support.
• pH élevé passivant l'acier.
• Teinte finale claire.

Domaines d'application

• Tous travaux de réparation structurelle d'épaisseur > 5 mm, tels que : - réfection d'éléments dégradés en façades (linteaux, balcons, ...), - épaufrures sur ouvrages d'art (ponts, viaducs, barrages), - restauration d'éléments en béton (poteaux, poutres, murs). • Reprise en sous-œuvre. • Réparation de fissures non actives > 1 cm. • Scellement étanche (tuyaux). • Réparation horizontale, nids de poule. • Réparation d'éléments préfabriqués. • Permet le collage de bordures des îlots directionnels. • Réparation avant pose d'un revêtement céramique. Le délai de recouvrement est de 24 heures.

PCI NANOCRETE R2

RÉPARATION


020



NF EN 1504-3

• Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux travaux de réparation structurelle, non structurelle, de prévention et protection des bétons.
• Cahier de mise en œuvre des joints de prédalles.

MORTIER POUR RÉPARATIONS ET RESURFAGAGE MULTI-USAGE, BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

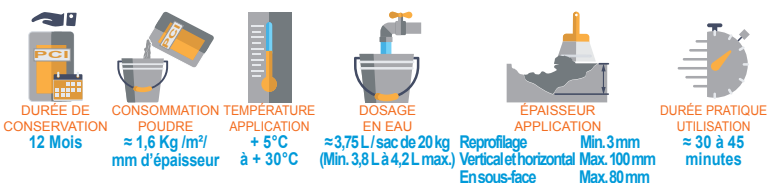DURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSUMMATION
POUDRE
≈ 1,6 Kg /m²/mm
d'épaisseurTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°CDOSAGE
EN EAU
≈ 3,75 L / sac de 20 kg
(Min. 3,8 L à 4,2 L max.)ÉPAISSEUR
APPLICATION
Reprofilage
Vertical et horizontal
En sous-face
Min. 3 mm
Max. 100 mm
Max. 80 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 30 à 45 minutes

RÉF.	COULEUR	EMACONANO	PRIX
SAC	GRIS CLAIR	CODE	
20 kg		B4020BA0145	74,03

Caractéristiques

• Pour des épaisseurs de 3 à 100 mm • Intègre la nanotechnologie pour minimiser le retrait et les risques de fissuration • Extraordinaire qualité d'application et de sensation sous la truelle • Mortier, lisse, onctueux et à très faible retrait • Idéal pour les réparations non structurales lorsqu'une prise rapide est demandée

Domaines d'application

Réparations des éléments en béton : • Nez de balcons • Arrêtes de poutres
• Joints de prédalles • Reprofilage d'éléments préfabriqués • Parapets
• Façades en bâtiments • Nez de marches

PCI NANOCRETE R4


RÉPARATION

020



- NF EN 1504-3
- Produit certifié NF selon le référentiel NF 030
- Rapport d'essai d'abrasion CNR avec charge 4/8 - Indice : 1.8

MORTIER POUR RÉPARATIONS STRUCTURELLES A HAUTES RÉSISTANCES POUR OUVRAGES D'ART ET DE GÉNIE CIVIL

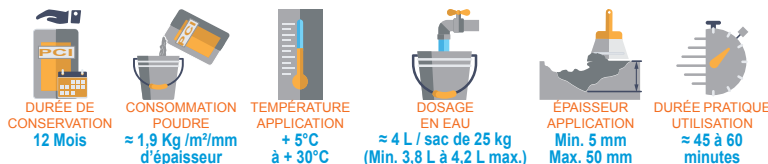

RÉF.	COULEUR	EMACONANO CODE	PRIX
SAC 25 kg	GRIS	B4020BA0150	59,60

Domaines d'application

Le PCI Nanocret R4 est utilisé pour les réparations structurelles de construction et d'éléments en béton tels que :

- Colonnes, culées et poutres de ponts.
- Tours de refroidissements cheminées et autres environnements industriels.
- Ouvrages de traitement d'eau et stations d'épuration.
- Tunnels, canalisations, barrages, structures souterraines dans les sols agressifs.
- Structures marines.


Caractéristiques

- Pour des épaisseurs de 5 à 50 mm
- Peut être appliqué en intérieur et extérieur
- Haute résistance à jeune âge et finale
- Excellente qualité d'application par projection ou manuelle
- Haut module d'élasticité et excellente adhérence
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Très haute résistance à la carbonatation
- Résistant aux sulfates
- Très faible perméabilité à l'eau et aux chlorures

PCI POLYCRET 317


RÉPARATION

020



- Conforme à la norme NF EN 1504-3
- Produit certifié NF selon le référentiel NF 030
- Certificat de conformité aux listes positives - CARSO

MORTIER POUR RÉPARATIONS STRUCTURELLES POUR BÂTIMENTS ET GÉNIE CIVIL

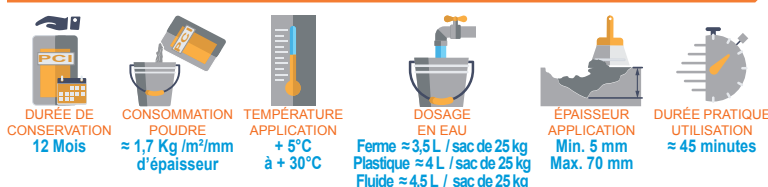

RÉF.	COULEUR	EMACOR317 CODE	PRIX
SAC 25 kg	GRIS CLAIR	B4020BA0110	62,38

Domaines d'application

- Tous travaux de réparation d'épaisseur $> 5 \text{ mm}$, tels que :
 - réfection d'éléments dégradés en façades (linteaux, balcons, ...),
 - épaufrures sur ouvrages d'art (ponts, viaducs, barrages),
 - restauration d'éléments en béton (poteaux, poutres, murs).
- Reprise en sous-œuvre.
- Réparation de fissures non actives $> 1 \text{ cm}$.
- Scellement étanche (tuyaux).
- Réparation horizontale, nids de poule.
- Permet le collage de bordures des îlots directionnels.

Caractéristiques

- Mortier fibré, monocomposant, prêt-à-gâcher.
- Thixotrope, sans fluage.
- Très facile à mettre en œuvre (particulièrement en sous-face).
- Hautes performances mécaniques
- Hautes résistances initiales et finales.
- Très bonne adhérence sur support.
- Faible granulométrie pour une bonne finition
- pH élevé passivant l'acier.

PCI NANOCRETE FC


RÉPARATION

020



- Conforme à la norme EN 1504-3
- Cahier des clauses techniques N°17 relatif aux travaux de réparation structurelle, non structurelle, de prévention et protection des bétons.
- Cahier de mise en œuvre des joints de prédalles.

MORTIER FIN DE RÉPARATION ET RESURFAÇAGE MULTI-USAGE, BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

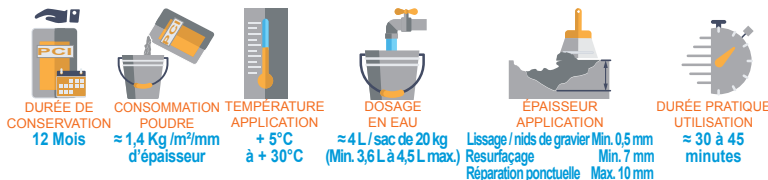

RÉF.	COULEUR	EMACONANO CODE	PRIX
SAC 20 kg	GRIS CLAIR	B4020BA0130	75,50

Domaines d'application

Le PCI Nanocret FC est utilisé en fine couche pour une réparation parfaite et pour le resurfaçage d'éléments en béton comme par exemple :

- Nez de balcons.
- Façades d'immeubles.
- Parapets.
- Reprofilage d'éléments préfabriqués.
- Nez de marches.
- Jointoiement de prédalles en béton (pour les joints dynamiques, utiliser un produit de la gamme PCI Pécitape ou PCI Elixir).
- En grande surface pour égaliser le support et obtenir une surface plane et lisse, avant mise en peinture.

Caractéristiques

- Pour des épaisseurs de 3 à 100 mm
- Intègre la nanotechnologie pour minimiser le retrait et les risques de fissuration
- Extraordinaire qualité d'application et de sensation sous la truelle
- Mortier, lisse, onctueux et à très faible retrait
- Idéal pour les réparations non structurelles lorsqu'une prise rapide est demandée

PCI POLYCRET 217

RÉPARATION

020



Conforme à la norme NF EN 1504-3

MORTIER DE RÉPARATION SPÉCIAL FAÇADES DE BÂTIMENTS

DURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSOMMATION
POUDRE
≈ 1,7 Kg /m²/mm
d'épaisseurTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°CDOSAGE
EN EAU
Min. 4,25 L à 4,75 L max.
/ sac de 25 kgÉPAISSEUR
APPLICATION
Min. 3 mm
Max. 60 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 45 minutes
à + 20°C

RÉF.	COULEUR	EMACOR217 CODE	PRIX
SAC 20 kg	GRIS CLAIR	B4020BA0105	68,84

Caractéristiques

- **Polyvalent** Pour toutes les applications courantes en bâtiment, en génie civil, en façade, en sous-face.
- **Adhérence exceptionnelle** (supérieure à 1,5 N/mm²) Pour un meilleur confort d'application et la garantie d'une meilleure tenue dans le temps.
- **Finition parfaite** Facile à lisser, et de couleur gris clair, sa finition est proche de celle du béton.
- **Mise en peinture** Rapide avec un temps de prise optimisé, il permet notamment une remise en service rapide de l'ouvrage, une mise en peinture sous 24 heures.
- **Fibré et mono-composant** Fibré pour renforcer la structure et lutter contre la fissuration.


PCI RAGRÉ MUR FIN

RÉPARATION

020



Conforme à la norme EN 1504-3



ENDUIT DE FINITION POUR RAGRÉAGE ET DÉBULLAGE DES BÉTONS

DURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSOMMATION
POUDRE
≈ 1,1 Kg /m²/mmTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°CDOSAGE
EN EAU
≈ 5 L /
sac de 15 kgÉPAISSEUR
APPLICATION
Min. 0 mm
Max. 3 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
2 Heures

RÉF.	COULEUR	RAGREMURFIN CODE	PRIX
SAC 15 Kg	GRIS	B4020BA0200	26,87

Caractéristiques

- Pour le ragréage et débouillage des bétons
- Peut-être appliqué sur support sec
- Consistance pâte, excellente qualité d'application
- Épaisseur de 0 à 3 mm
- Finition parfaitement lisse
- Couleur claire proche de celle des bétons neufs
- Peut être laissé nu en zones nonexposées à une humidité permanente ni au gel-dégel sévère

PCI POLYCRET FIN

RÉPARATION

020



Conforme à la norme EN 1504-3

ENDUIT DE RAGRÉAGE VERTICAL FIN POUR UN RESURFAÇAGE AVANT REVÊTEMENT

DURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSOMMATION
POUDRE
≈ 1 Kg /m²/mm
d'épaisseurTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°CDOSAGE
EN EAU
≈ 6,2 L / sac de 20 kg
(Min. 6,0 L à 6,4 L max.)ÉPAISSEUR
APPLICATION
Min. 0,5 mm
Max. 5 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 2 Heures

RÉF.	COULEUR	EMACOR211 CODE	PRIX
SAC 20 kg	GRIS CLAIR	B4020BA0120	41,15

Caractéristiques

- Pour des épaisseurs de 0,5 à 5 mm
- Excellent lissage et finition
- Grande durée pratique d'utilisation

Domaines d'application

Le ragréage et le débouillage des murs et voiles en béton avant application d'un revêtement tel que peinture, enduit minéral, enduit organique, carrelage.

- Revêtements d'imperméabilisation
- Revêtements céramiques (épaisseur de PCI Polycrét Fin > 3 mm)
- Peintures microporeuses

PCI POLYCRET PLUS

RÉPARATION

020



• Conforme à la norme EN 1504-3

ENDUIT DE RAGRÉAGE VERTICAL POUR UN RESURFAÇAGE AVANT REVÊTEMENT

DURÉE DE CONSERVATION 12 Mois	CONSOMMATION POUDRE ≈ 1,5 Kg / m²/mm d'épaisseur	TEMPÉRATURE APPLICATION + 5°C à + 30°C	DOSAGE EN EAU ≈ 4,5 L / sac de 25 kg (Min. 4,2 L à 4,8 L max.)	ÉPAISSEUR APPLICATION Min. 2 mm Max. 7 mm	DURÉE PRATIQUE UTILISATION ≈ 2 Heures

RÉF.	COULEUR	EMACOR212	PRIX
SAC 25 kg	GRIS CLAIR	CODE B4020BA0125	33,99

Domaines d'application

Le ragréage et le débouillage des murs et voiles en béton avant application d'un revêtement tel que peinture, enduit minéral, enduit organique, carrelage.

Caractéristiques

- Pour des épaisseurs de 2 à 7 mm
- Excellent lissage et finition
- Grande durée pratique d'utilisation

PCI NANOCRET AP

RÉPARATION

020



• Conforme à la norme EN 1504-7

PRIMAIRE DE PASSIVATION ET COUCHE D'ACCROCHAGE POUR LA PROTECTION DES ACIERS DE BÉTON ARMÉ

DURÉE DE CONSERVATION 12 Mois	CONSOMMATION POUDRE ≈ 1,5 Kg / m²/mm d'épaisseur	TEMPÉRATURE APPLICATION + 5°C à + 30°C	DOSAGE EN EAU ≈ 0,24 L / kg (Min. 0,22 L à 0,26 L max.)	ÉPAISSEUR APPLICATION 2 mm en 2 couches	DURÉE PRATIQUE UTILISATION ≈ 60 minutes

RÉF.	COULEUR	EMACONANO	PRIX
SEAU 4 kg	BLANC	CODE B4020BA0135	114,81
15 kg	BLANC	CODE B4020BA0140	376,53

Domaines d'application

- Protection des aciers internes lorsque :
 - Le recouvrement des aciers est inférieur à 10 mm
 - Le béton est contaminé par les chlorures
 - En environnements agressifs
- Peut être utilisé pour améliorer l'adhérence et la qualité d'application des mortiers de réparation en cas d'épaisseur très importante.

Caractéristiques

- Excellente propriété inhibitrice de corrosion, restitue un environnement à fort pH
- Contient des inhibiteurs actifs de corrosion pour une meilleure protection des aciers

PCI PERIPLAN E540

RÉPARATION

020



EN 13813

ENDUIT DE DRESSAGE, DE 5 À 20 MM POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

DURÉE DE CONSERVATION 9 Mois	CONSOMMATION POUDRE ≈ 1,7 Kg / m²/mm d'épaisseur	TEMPÉRATURE APPLICATION + 5°C à + 30°C	DOSAGE EN EAU 3,8 à 4,2 L d'eau / sac de 25 kg	ÉPAISSEUR APPLICATION 5 à 20 mm (à partir de 7 mm à l'extérieur)	DURÉE PRATIQUE UTILISATION 40 minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOMASTE	PRIX
SAC 25 kg	GRIS	CODE B4020BA0185	68,35

Domaines d'application

- En industrie ou en logement, sols intérieurs/extérieurs et resurfaçage de dalles béton.
- Sur dalles, planchers béton et chapes ciment de :
 - Locaux exposés au trafic des véhicules à bandages pneumatiques ou pleins (dépôts de stockage, entrepôts,...)
 - Garages d'habitations (en sous-sol ou non) - Zones extérieures (balcons, terrasses,...)
- Les zones soumises à trafic alors que la surface est mouillée ou humide devront être recouvertes d'un revêtement (peinture, carrelage ou revêtement d'étanchéité).

Caractéristiques

- Large plage d'épaisseur : de 5 à 20 mm
- Ouverture à la marche après 6 heures
- Recouvrable par du carrelage après 24 h
- Peut rester nu, même à l'extérieur
- Très résistant au trafic

PCI BARRAFIX 920

RÉPARATION



• Agrément Technique Européen ETA - 16/0061 relatif au scellement de barres HA.

• Agrément Technique Européen ETA - 15/0693 relatif au scellement de tiges filetées.

SCCELLEMENT CHIMIQUE UNIVERSEL POUR BARRES D'ARMATURE ET TIGES FILETÉES



DURÉE DE CONSERVATION
12 Mois



CONSUMMATION
Env. 1,5 kg par litre



TEMPÉRATURE APPLICATION
+ 5°C
à + 30°C



TEMPS DE PRISE
à + 5°C 50 min
à + 20°C 20 min
à + 30°C 15 min



DURÉE UTILISATION
à + 5°C 20 min
à + 20°C 4 min
à + 30°C 2 min

RÉF.	COULEUR	MASTERFLOW	PRIX
CARTOUCHE		CODE	
280 ml	BEIGE	B4020BA0082	29,26

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi. • Économique, possibilité de réutiliser les cartouches plusieurs fois.
- Excellente adhérence sur les supports à base de liant hydraulique, béton, brique, acier, mortier, pierre résistante. • Applicable en intérieur comme en extérieur.
- Utilisable de + 5 à + 30 °C. • Très grandes résistances mécaniques, même à jeune âge.

PCI BARRAFIX EP

RÉPARATION



COLLE ÉPOXY THIXOTROPE COLLAGE D'ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION



DURÉE DE CONSERVATION
12 Mois



CONSUMMATION
Collage en pleine surface $\approx 0,5$ à 2 kg/m^2
Collage par points $\approx 0,3$ à $0,5 \text{ kg/m}^2$
Ancrage $\approx 1,7 \text{ kg/litre}$



TEMPÉRATURE APPLICATION
De + 8°C à 30°C et minimum + 3°C au dessus du point de rosée



DURÉE PRATIQUE UTILISATION
 ≈ 30 minutes à + 20°C

RÉF.	COULEUR	EMACOCONCR	PRIX
BIDON		CODE	
6 kg	GRIS		

Caractéristiques

- Excellente adhérence sur béton, acier, pierre.
- Accepte les supports humides jusqu'à 8 % d'humidité.
- Dur et résistant aux chocs. • Thixotrope, ne coule pas.
- Consistance facile à préparer et à appliquer. • Exempt de solvant

MASTERBRACE ADH 4000

RÉPARATION



• Documents de référence : Essais de mesure de la température de transition vitreuse.
• ATEX N° 2406 : Éléments de structures en béton, renforcés par un procédé de collage de fibres de carbone.



COLLE ÉPOXY THIXOTROPE POUR RENFORT CARBONE MBRACE CFK LAMELLES CARBONNE

Domaines d'application

La colle MasterBrace ADH 4000 assure le collage des profilés carbone MasterBrace LAM (lamelles carbone). • Colle époxy pour collage béton sur béton. • Collage structural d'éléments préfabriqués béton (voussoirs etc.).

Caractéristiques

- Excellente adhérence sur béton. • Module d'élasticité spécifique, adapté à cette utilisation. • Sans solvant. • Application verticale et en sous-face. • Excellente facilité de mise en œuvre. • Pas de bulles d'air. • Assure une adhérence continue et uniforme

MBRACE CFK LAMELLES CARBONE

RÉPARATION



- Essais interlaminaires
- Essais de cisaillement - double recouvrement
- Essais de caractérisation en traction
- Essais d'adhérence sur support béton
- ATEX N° 2406 : Éléments de structures en béton, renforcés par un procédé de collage de fibres de carbone

LAMELLES CARBONE POUR LE RENFORT DE STRUCTURE EN BÉTON ARMÉ

Domaines d'application

Les principaux domaines d'emplois des lamelles MBrace sont le renfort de structures béton armé en cas de : • Réparation suite à des dommages accidentels (incendies, chocs,...), • Renforcement suite à la corrosion des armatures, • Augmentation des charges d'exploitation suite à un changement de destination des locaux, • Renforts après ouverture de trémies.

Caractéristiques

- Grande durabilité du matériau carbone. • Performances garanties sur chaque lot.
- Deux modules d'élasticité disponibles. • Facile d'application en sous-face.
- Facile à transporter, rouleaux très légers.

PCI BARRASEAL FLEX

ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION

020



- Conforme à la norme NF EN 1504-2
- Conforme à la norme NF EN 14-891
- Appréciation Technique d'expérimentation (ATex étanchéité de bassins intérieurs ou extérieurs sous carrelage n° 2318).

REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT FLEXIBLE POUR L'IMPERMÉABILISATION ET LA PROTECTION DES BÉTONS

DURÉE DE CONSERVATION	CONSUMMATION POUDRE	TEMPÉRATURE APPLICATION	DOSAGE EN EAU	ÉPAISSEUR DE COUCHE TOTALE	DURÉE PRATIQUE UTILISATION
12 Mois	1,7 de poudre/m ² 2 mm d'épaisseur, soit 0,8 kg de poudre / m ² / couche	+ 5°C à + 30°C	4,8 à 5,8 L / sac de 15 kg	2 mm (max. 5 mm, si nécessaire en cas de reprofilage)	+ 20°C ± 45 minutes + 30°C ± 30 minutes

RÉF.	COULEUR	BARRASEALFLEX CODE	PRIX
SAC 15 kg	GRIS	B4020CA0010	263,59

Domaines d'application

PCI Barraseal Flex est recommandé pour les domaines d'emploi suivants :

- Revêtement d'imperméabilisation pour des structures contenant de l'eau (réservoirs, fontaines...).
- Imperméabilisation et protection des bétons en station d'épuration.
- Imperméabilisation sous carrelage en piscines et balcons.
- Imperméabilisation de caves en maçonnerie et en béton.
- Protection des fondations en béton.
- Protection des surfaces en béton contre la carbonatation, sels de déverglaçage et atmosphère marine.
- Protection des surfaces contre lemanque d'enrobage des aciers dans le béton.

Caractéristiques

- Polyvalent, s'utilise comme mortier d'imperméabilisation et comme revêtement de protection
- Monocomposant, pour une manipulation plus facile, et une réduction des déchets sur chantier
- Allégé et à haut rendement, il couvre la même surface qu'un kit traditionnel de 30 kg
- Excellente facilité de mise en oeuvre
- Consistance ajustable
- Existe en gris et blanc

PCI BARRASEAL FX 100

ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION

030

Prix
NOUS
CONSULTER



- Conforme à la norme EN 1504-2
- Cahier des clauses techniques N°26 relatif à l'imperméabilisation de bassins et réservoirs d'eau.
- Conforme au fascicule 74

REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILISATION ET DE PROTECTION FLEXIBLE POUR BASSINS EN STEP ET OUVRAGES EN BÉTON

DURÉE DE CONSERVATION	CONSUMMATION	TEMPÉRATURE APPLICATION	DOSAGE EN EAU	ÉPAISSEUR APPLICATION	DURÉE PRATIQUE UTILISATION
6 Mois en sac 12 Mois en bidon	moyenne pour les 2 couches : 3,5 à 5 kg/m ²	+ 5°C à + 30°C	≈ 10 L de PCI Barraseal 100 FX comp. B pou 25 kg de poudre (min. 9,4 l à 10,8 l max.)	≈ 2 mm à 3 mm	≈ 60 minutes à + 21°C

RÉF.	COULEUR	EMACOTHORO CODE	PRIX
KIT 35 kg	GRIS FONCE		

Domaines d'application

- Imperméabilisation des ouvrages contenant de l'eau : bassins, bâches à eau, stations d'épuration d'eaux usées domestiques, fontaines.
- Imperméabilisation de locaux humides, balcons, terrasses, avant la pose d'un carrelage.
- Protection contre la carbonatation et les sels (déverglaçage et atmosphère marine).

Caractéristiques

- Imperméable à l'eau.
- Reste flexible en immersion.
- Bonne résistance chimique à l'eau douce, aux eaux usées, lixiviats et autres liquides modérément agressifs.
- Résiste à un trafic piétonnier occasionnel.
- Résiste aux cycles gel/dégel.
- Perméable à la vapeur d'eau, laisse respirer le support.
- Constitue une barrière au CO₂.
- Ne contient pas de solvant ; manipulation et utilisation sûres.

PCI BARRAPREN

ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION

030



REVÊTEMENT BITUMINEUX ÉPAIS POUR L'IMPERMÉABILISATION DES SOUBASSEMENTS

DURÉE DE CONSERVATION	CONSUMMATION	TEMPS DE SÉCHAGE
12 Mois	Béton ou mortier, ≈ 1 à 1,5 kg/m ² pour 2 couches. Hors poussière : ≈ 3 heures à 20°C et 60% d'humidité relative. Parpaing, selon la rugosité ≈ 1 à 2,5 kg/m ² pour 2 couches. Séchage complet : ≈ 24 heures selon la température extérieure.	

RÉF.	COULEUR	EMACOMASTE CODE	PRIX
SEAU 30 L	NOIR	B4020CA0040	175,35

Caractéristiques

- Le PCI Barrapren est une dispersion aqueuse à base de bitume sans solvant :
- Facile d'application.
- Applicable sur béton, mortier ou parpaings.
- Séchage rapide et résistant à la pluie.
- Ponte les fissures grâce à son élasticité permanente.
- Conserve ses propriétés mécaniques entre - 20 °C à + 60 °C.
- Résiste à l'acide humique, aux solutions salines, aux alcalins dilués.
- Imperméable à l'eau.
- Peut être appliqué sur béton ou mortier frais contrairement aux produits bitumineux solvantés.

Domaines d'application

- Pour l'imperméabilisation, la protection efficace et durable des surfaces en parpaings, bétons enterrés, surfaces, verticales ou horizontales.
- Particulièrement performant contre les eaux d'infiltration, les eaux stagnantes et souterraines, les eaux agressives.
- Permet le collage d'isolant thermique (polystyrène expansé, laine de roche, etc.).

PCI BARRASEAL 550 FX

ÉTANCHEITÉ / PROTECTION

030

Prix
NOUS
CONSULTER

Conforme à la norme NF EN 1504-2
Cahier des clauses techniques N°25 relatif à
l'imperméabilisation de bassins et réservoirs d'eau
Contact avec l'eau potable : Certificat de conformité
aux listes positives - CARSO

REVÊTEMENT D'IMPERMÉABILISATION ET DE PROTECTION FLEXIBLE POUR
LES BASSINS ET OUVRAGES EN BÉTONDURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSOMMATION
≈ 1.5 kg / m²
par coucheTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°CÉPAISSEUR
APPLICATION
≈ 1 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 60 minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOMASTE CODE	PRIX
SAC 35 kg	GRIS		

Caractéristiques

- Bonne résistance chimique à l'eau douce, aux eaux usées et liquides modérément acides, aux lixiers. • Résiste aux cycles gel/dégel. • Perméable à la vapeur d'eau, laisser respirer le support. • Imperméable à l'eau. • Micro-fibré, très bonne flexibilité. • Application rapide et facile à l'aide d'une brosse PCI, par projection ou d'un peigne à dents et d'une lisseuse. • Outillage lavable simplement à l'eau. • Manipulation et utilisation sûre, ne contient pas de solvant.

Domaines d'application

Les principaux domaines d'emploi du PCI Barraseal 550 FX sont :

- L'imperméabilisation des ouvrages contenant de l'eau : bassins d'agrément, fontaines, bâches à eau, piscines (si recouvert d'un carrelage). • Protection des structures en béton contre les sels de déverglaçage et atmosphère marine.

PCI BARRASEAL 530

ÉTANCHEITÉ / PROTECTION

030



Conforme à la norme NF EN 1504-3
Cahier des clauses techniques N°10
relatif aux enduits d'imperméabilisation de
cuvelage.
Conforme au DTU 14.1
Certificat de conformité aux listes positives
- CARSO

ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION PAR MINÉRALISATION POUR CAVES, MURS
ENTERRÉS ET SOUBASSEMENTSDURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSOMMATION
POUDRE
≈ 2 Kg / m²/mm
d'épaisseurTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°CDOSAGE
EN EAU
≈ 5 L / sac de 25 kg
(Min. 4,5 L à 5,5 L max.)DURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 60 minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOMASTE CODE	PRIX
SAC 25 kg	BLANC	B4020CA0025	112,73
25 kg	GRIS	B4020CA0030	86,55

Caractéristiques

- Application en intérieur et extérieur.
- peut être appliqué à l'aide de la PCI Brosse, d'une truelle crantée ou par projection pour des surfaces importantes.
- Peut être appliqué aussi bien sur parpaings que sur supports en béton.
- Le PCI Barraseal 530 conduit, par obturation des pores du béton, à la création d'une barrière imperméable à l'eau, tout en laissant le support respirer.

Domaines d'application

- Imperméabilisation de réservoirs d'eau, bassins, piscines (sous revêtement céramique), collecteurs, murs de soutènements... devant résister à la pression et contre-pression
- Imperméabilisation des ouvrages enterrés tels que : tunnels et silos, garages, parkings
- Protection des soubassements en parpaings ou béton

PCI BARRASEAL FC

ÉTANCHEITÉ / PROTECTION

030



Conforme à la norme NF EN 1504-2
Cahier des clauses techniques N°28 relatif à
l'imperméabilisation des murs enterrés
Conforme au DTU 20.1

ENDUIT D'IMPERMÉABILISATION EXTÉRIEURE POUR MAÇONNERIES ENTERRÉES
ET BÉTONS DE SOUBASSEMENTDURÉE DE
CONSERVATION
12 MoisCONSOMMATION
POUDRE
≈ 1,7 Kg / m²/mm
d'épaisseurTEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°CDOSAGE
EN EAU
≈ 5,6 L / sac de 25 kg
(Min. 5,2 L à 6,0 L max.)ÉPAISSEUR
APPLICATION
≈ 2 mm à 3 mmDURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 4 Heures
à + 20°C

RÉF.	COULEUR	EMACOTHORO CODE	PRIX
SAC 25 kg	GRIS	B4020CA0045	59,14

- Très bonne résistance à la pression d'eau.
- Peut être appliqué aussi bien sur parpaings que sur support en béton.
- Application aisée et rapide pour un gain de temps considérable sur chantier.
- Economique par rapport à un enduit traditionnel hydrofuge, complété par un produit bitumineux.

Domaines d'application

- Imperméabilisation de la face externe des murs enterrés en maçonnerie
- Imperméabilisation et protection des ouvrages en béton

Caractéristiques

- Résiste aux pressions hydrostatiques importantes
- Excellent pouvoir d'accrochage, fait parfaitement corps avec le support sur lequel il est appliqué.

PCI POLYFIX WP

ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION

020



MORTIER À PRISE ULTRA-RAPIDE POUR STOPPER LES VENUES D'EAU



DURÉE DE CONSERVATION
12 Mois



CONSUMATION
POUDRE
2 Kg / litres
d'eau



TEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5 °C
à + 30 °C



DOSAGE
EN EAU
0,26 l (+/-0,2) d'eau potable
pour 1 kg de poudre



DURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 1 à 2 Minutes

Domaines d'application

- Pour arrêter les écoulements sous pression par des fissures, nids de graviers, trous dans des ouvrages enterrés en béton ou en maçonnerie alors qu'un mortier classique serait délavé ou un mortier de résine n'adhérerait pas.
- Pour traiter la jonction dalle béton/mur en maçonnerie d'un ouvrage enterré avant l'application d'un enduit d'imperméabilisation. Pour traiter la jonction voile/radier dans le cas d'un cuvelage.
- Pour réparer des joints de maçonnerie enterrés.
- Pour réaliser des scellements rapides, passages de tuyauteries.

RÉF.	COULEUR	EMACOWATER	PRIX
BIDON		CODE	
5 kg	GRIS	B4020BA0085	91,76
15 kg	GRIS	B4020BA0025	171,26

Caractéristiques

- Durable : - Exempt de chlorure, protège les armatures de la corrosion.
- S'expande en s'hydratant, assure une très bonne adhérence et une étanchéité à l'eau.
- Caractéristiques mécaniques similaires à celles du béton.
- Montée très rapide en résistance.
- Economique : - Prise ultra-rapide même sous la pression d'eau.
- Bloque l'arrivée d'eau sans outillage d'injection.
- Facile à appliquer : - Se mélange simplement avec de l'eau propre.

PCI PECIMOR F

ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION

030



ÉMULSION BITUMINEUSE POUR LA PROTECTION DES FONDATIONS



DURÉE DE CONSERVATION
12 Mois



CONSUMATION
Sur béton ou mortier, env. 0,5 l m²
pour une application en deux couches.



TEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5 °C
à + 30 °C



TEMPS DE SÈCHAGE
Hors poussière : Env. 1 heure
Séchage complet : Env. 24 heures

Domaines d'application

- Pour la protection des bétons et mortiers enterrés.
- Utilisation en surfaces horizontales ou verticales.

RÉF.	COULEUR	EMACOMASTE	PRIX
SEAU		CODE	
33 L	NOIR	B4020CA0035	214,04

Caractéristiques

- Le PCI Pecimor F est un vernis d'imprégnation bitumineux sans solvant :
- Facile d'application.
- Applicable sur béton ou mortier frais.
- À séchage rapide.
- Résistant à l'alcool et à la plupart des acides et bases diluées.
- Résistant aux eaux agressives.

FX ARMATURE

ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION

020



DESCRIPTION

La FX Armature est un tissu synthétique, renforcé par des fibres de verre.

ARMATURE DE RENFORT POUR LES REVÊTEMENTS SOUPLES PCI BARRASEAL



MAILLE DE LA TRAME
2,7 mm



POIDS DE LA TRAME
60 g/m² ± 5 %

Domaines d'application

- En association avec un revêtement d'imperméabilisation de la gamme PCI Barraseal,
- la bande FX Armature permet :
- de traiter les points singuliers
- d'améliorer la résistance à la fissuration du revêtement

RÉF.	COULEUR	EMACOARMAT	PRIX
DIMENSION		CODE	
0,20 x 0,50m		B4020BA0190	77,43

associé à la trame de renfort. La FX Armature est particulièrement adaptée aux revêtements d'imperméabilisation de la gamme PCI Barraseal et convient parfaitement pour une utilisation en :

- réservoirs
- bassins
- bacs de rétention
- piscines

PCI PECITAPE 610

ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION

020



PROFILÉ AQUAREACTIF POUR REPRISES DE BÉTONNAGE



RÉSISTANCE À LA
PRESSION L'EAU
5 Bars



TEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5 °C
à + 30 °C



VOLUME D'EXPANSION
A 28 JOURS
Eau distillée 250 %
Eau potable 250 %
Eau de mer 190 %



RÉSISTANCE
GEL / DÉGEL
SANS
INFLUENCE

Domaines d'application

- Traitement des reprises de bétonnage
- Traitement des joints de construction entre éléments préfabriqués tels que tuyaux, voussoirs
- Traversées de parois en béton par des éléments béton ou métalliques (tuyaux, gaines, ...)

RÉF.	COULEUR	EMACOMASTE	PRIX
ROL		CODE	
20 x 10 mm	ROUGE	B4020BA0095	223,80


Caractéristiques

- Expansion d'environ 200 % en contact avec l'eau, même fortement saline.
- Parfaite résistance aux cycles sec/humide.
- Peut être facilement collé à l'aide d'un mastic P.U (PCI Elritan 140).
- Résistance chimique aux solvants, carburants et huiles.
- Résistant à la formation de microorganismes.

PCI SELTEX

SCÈLEMENT & CALAGE

010



NF EN 1504-6

NF P 18-821

- Autorisation d'emploi EDF
- Scetauroute, résistance au gel interne NFP 18-424
- Contact avec de l'eau potable : certificat de conformité aux listews positives - CARSO

MORTIER ET COULIS DE PRÉCISION POUR LES SCÈLEMENTS ET CALAGES

DURÉE DE CONSERVATION
12 Mois

CONSUMMATION
POUDRE
≈ 2 Kg /m²/mm
d'épaisseur

TEMPÉRATURE
APPLICATION
5 °C
à + 30°C

DOSAGE
EN EAU
Travaux de scellement 3,0 L à 4,2 L /sac
Travaux de calage 4,2 L à 4,75 L /sac

ÉPAISSEUR
APPLICATION
10 mm
à 50 mm

DURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 1 h 30

MORTIER OU COULIS DE SCÈLEMENT ET CALAGE, A RETRAIT COMPENSE

RÉF.	COULEUR	EMACOSELTE	PRIX
SAC		CODE	
25 Kg	GRIS	B4020AA0035	43,95

Caractéristiques

- Très bonne stabilité du coulis, pas de ressuage, expansion cristalline contrôlée, limite le risque de fissuration pour des travaux en toute sécurité
- Idéal pour les scellements étanches de passage de tuyauteries dans le domaine de l'eau potable ou bien en stations d'épuration
- Peut être utilisé en environnement agressif, très bonne tenue à l'eau de mer et aux eaux sulfatées
- Polyvalent, permet la réalisation de scellements toutes positions
- Peut être mis en oeuvre manuellement, par coulage ou pompage

Domaines d'application

- Ancrage et scellement de charpente de machines, de chemins de roulement, de cales mécaniques.
- Calage d'équipements industriels, machines-outils, platines, rails.
- Travaux de scellement d'armatures et ancrage de poteaux et panneaux porteurs, de liaisons d'éléments préfabriqués, reprise en sous-oeuvre, de colmatages étanches.

PCI REPAFAST FIBRE

TP / VOIRIE

010



NF EN 1504-3

- Homologation Orange, en catégorie réouverture au trafic rapide.

MORTIER DE RÉPARATION DE SOL POUR SOLS, REGARDS ET JOINTS DE CHAUSSEE FORTEMENT SOLlicitÉS

DURÉE DE CONSERVATION
6 Mois

CONSUMMATION
POUDRE
≈ 2,1 Kg /m²/mm
d'épaisseur

TEMPÉRATURE
APPLICATION
0°C
à + 30°C

DOSAGE
EN EAU
≈ 3,0 L
(Min. 2,7 L à 3,2 L max.)

ÉPAISSEUR
APPLICATION
10 mm à 150 mm

DURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 20 Minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOFAST	PRIX
SAC		CODE	
25 Kg	GRIS	B4020AA0025	101,44

Caractéristiques

- Durcissement ultra rapide.
- Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.
- Grande plage d'épaisseur : Épaisseurs de 10 à 150 mm
- Épaisseur plus importante possible avec ajout de 30 % de charges
- Application possible jusqu'à - 10 °C.
- Très haute résistance à court et à long terme.
- Excellente adhérence.
- Grande durabilité.
- Retrait ≤ 0,3 mm / m.
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures.
- Bonne résistance au glissement même en conditions humides.
- Très haute ductilité procurée par les fibres en alliage.

Domaines d'application

- Réparation horizontale en grande surface.
- Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consistance coulable.
- Joint de chaussée.
- Pour des expositions à un trafic extrême.
- Le PCI Repafast Fibre autorise :
 - Une gestion simplifiée des interventions en voirie.
 - Une application intérieure et extérieure.
 - Une utilisation en conditions froides et difficiles.
 - Lorsqu'une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

PCI REPAFAST FLUID

TP / VOIRIE

010



- Conforme à la norme EN 1504-3.
- Homologation Orange, en catégorie réouverture au trafic rapide.
- Conforme à la norme EN 1504-6
- Produit certifié NF EN 1504-6

MORTIER DE SCÈLEMENT ET DE RÉPARATION POUR SOLS, REGARDS DE VISITE ET CHAMBRES TÉLÉCOM

DURÉE DE CONSERVATION
6 Mois

CONSUMMATION
POUDRE
≈ 2,1 Kg /m²/mm
d'épaisseur

TEMPÉRATURE
APPLICATION
0 °C
à + 30°C

DOSAGE
EN EAU
≈ 3,0 L
(Min. 2,7 L à 3,2 L max.)

ÉPAISSEUR
APPLICATION
Réparation de sols 10 à 100 mm
Scellement de regards 25 à 150 mm

DURÉE PRATIQUE
UTILISATION
≈ 20 Minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOT927	PRIX
SAC		CODE	
25 Kg	GRIS	B4020AA0030	72,87

Caractéristiques

- Durcissement ultra rapide.
- Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.
- Grande plage d'épaisseur : Réparation de sol : 10 à 100 mm
- Scellement de regards : 25 à 150 mm
- Épaisseur plus importante possible avec ajout de 30 % de charges.
- Application possible même à très basse température.
- Très haute résistance à court et à long terme.
- Excellente adhérence.
- Grande durabilité.
- Retrait ≤ 0,3 mm/m.
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures.
- Bonne résistance au glissement même en conditions humides.
- Ne contient pas de substance dangereuse.
- Agrément Orange.

Domaines d'application

- Réparation horizontale
- Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consistance fluide à plastique, avec coffrage
- Jointoiement de pavés
- Scellement de mobilier urbain
- Le Repafast Fluid autorise :
 - Une gestion simplifiée des interventions en voirie.
 - Une application intérieure et extérieure.
 - Une utilisation en conditions froides et difficiles.
 - Lorsqu'une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

PCI PAVIFIX® FFM

TP / VOIRIE

010



Domaines d'application

- Pour la fixation rapide de poteaux de clôture, de signalisation, mobiliers urbain, etc
- Pour le remplissage rapide des fondations de murs non porteurs en pierres naturelles
- Pour le calage rapide des bordures en béton et en pierres naturelles.

MORTIER RAPIDE SANS MÉLANGE POUR LA FIXATION ET LE SCELLEMENT



MORTIER RAPIDE SANS MÉLANGE POUR LA FIXATION ET LE SCELLEMENT

RÉF.	PAVIFIX FFM		
SAC	COULEUR	CODE	PRIX
25 Kg	GRIS	B4020AA0085	27,39

Caractéristiques

- Très facile à utiliser : verser dans l'aréservation directement, sans mélange, et mouiller avec de l'eau.
- Durcissement rapide. • Résistant aux cycles de gel/dégel. • Résiste à une humidité permanente.

PCI REPAROAD SELFONTE +


TP / VOIRIE

010



- Homologation Orange, en catégorie réouverture au trafic rapide.

MORTIER DE RÉPARATION POUR LE SCELLEMENT DE REGARDS EN VOIRIE

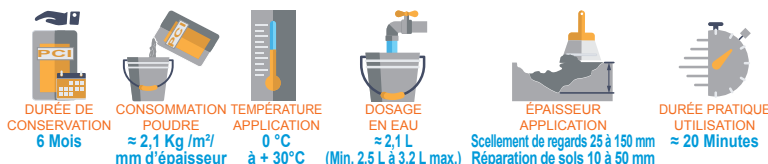

RÉF.	EMACOT915		
SAC	COULEUR	CODE	PRIX
25 kg	GRIS FONCE	B4020AA0010	45,87

Caractéristiques

- Le PCI Reparoadd Selfonte+ apporte les avantages suivants : • Grande thixotropie, rendant inutile l'utilisation de coffrage. • Résistance à la compression et à la flexion initiales et finales élevées. • Très bonne montée en résistance, même par basses températures. • Excellente adhérence au béton ce qui assure la tenue et la durabilité des réparations. • Grande résistance aux cycles gel/dégel et hydrocarbures. • Coloris gris foncé proche de l'enrobé. • Maniabilité ajustable en fonction du dosage en eau pour obtenir une consistance ferme ou plastique.

PCI REPAFAST TIXO


TP / VOIRIE

010



- NF EN 1504-3
- Homologation Orange, en catégorie réouverture au trafic rapide.

MORTIER À PRISE ULTRA RAPIDE POUR RÉPARATION DE SOLS ET SCELLEMENT DE TAMPONS EN VOIRIE

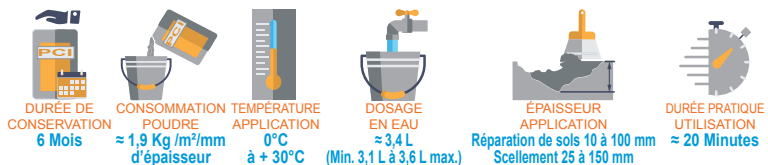

RÉF.	EMACOT915		
SAC	COULEUR	CODE	PRIX
25 kg	GRIS	B4020AA0015	54,74

Caractéristiques

- Durcissement ultra rapide. • Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.
- Forte thixotropie, pas de fluage.
- Grande plage d'épaisseur : Réparation de sol : 10 à 100 mm Scellement de regards : 25 à 150 mm Épaisseur plus importante possible avec ajout de 30 % de charges
- Application possible jusqu'à - 10 °C.
- Très haute résistance à court et à long terme. • Excellente adhérence.
- Grande durabilité. • Retrait ≤ 0,3 mm/m.
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures.
- Bonne résistance au glissement même en conditions humides.
- Ne contient pas de substance dangereuse. • Agrément Orange.

Domaines d'application

- Réparation horizontale ponctuelle.
 - Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consistance ferme, sans coffrage. • Lit de pose de pavés. • Collage de bordures.
 - Scellement de mobilier urbain. • Réparation en pente.
- Le PCI Repafast Tixo autorise :
- Une gestion simplifiée des interventions en voirie.
 - Une application intérieure et extérieure.
 - Une utilisation en conditions froides et difficiles.
 - Lorsqu'une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

PCI REPARFAST TIXO G

TP / VOIRIE


010



NF EN 1504-3

• Homologation Orange, en catégorie réouverture au trafic rapide.

MICRO BÉTON NOIR À DURCISSEMENT ULTRA RAPIDE POUR RÉPARATION DE SOLS ET REGARDS DE CHAUSSEE.

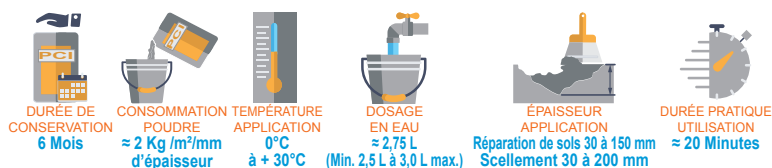

RÉF.	COULEUR	EMACOT915	PRIX
SAC		CODE	
25 kg	NOIR	B4020AA0020	79,14

Domaines d'application

- Réparation horizontale ponctuelle.
- Scellement de regards de visite et de chambres de télécommunication en consistance ferme, sans coffrage.
- Lit de pose de pavés.
- Collage de bordures.
- Scellement de mobilier urbain.
- Réparation en pente.

Le PCI Repafast Tixo G autorise :

- Une gestion simplifiée des interventions en voirie.
- Une application intérieure et extérieure.
- Une utilisation en conditions froides et difficiles.
- Lorsqu'une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

Caractéristiques

- Durcissement ultra rapide.
- Réouverture à tous les trafics après 2h à + 20 °C.
- Forte thixotropie, pas de fluage.
- Grande plage d'épaisseurs : Réparation de sol : 30 à 150 mm Scellement de regards : 30 à 250 mm
- Application possible jusqu'à - 10 °C.
- Très haute résistance à court et à long terme.
- Excellente adhérence.
- Grande durabilité.
- Retrait ≤ 0,3 mm/m.
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel et aux hydrocarbures.
- Bonne résistance au glissement même en conditions humides.

PCI REPAROAD SELPOSE


TP / VOIRIE

010



NF P 98 335

MORTIER DE POSE DE PAVÉS SPÉCIAL VOIRIES CIRCULÉES

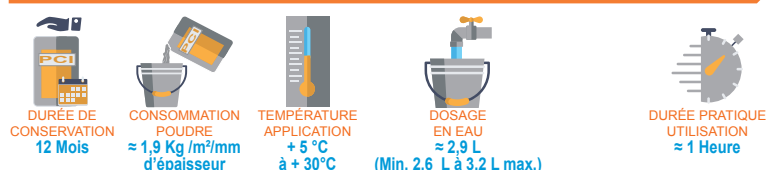

MICRO BÉTON DE POSE DE PAVES EN VOIRIE

RÉF.	COULEUR	EMACOT905	PRIX
SAC		CODE	
25 Kg	GRIS	B4020AA0040	49,81

Caractéristiques

- Résistance à un trafic lourd
- Réouverture au trafic rapide
- Grande durée d'utilisation

Domaines d'application

- Le PCI Reparoad Selpose est destiné au scellement de pavés et dalles en pierre. Il s'applique en lit de pose jusqu'à 5 cm en version pure, et jusqu'à 10 cm mélangé à de la PCI Charge 2/8 C à raison de 1 sac de 25 kg de charge pour 1 à 2 sacs de 25 kg de PCI Reparoad Selpose.

PCI REPAROAD SELPAVE


TP / VOIRIE

010



NF P 98 335

MORTIER DE JOINTOIEMENT DE PAVÉS SPÉCIAL VOIRIES CIRCULÉES

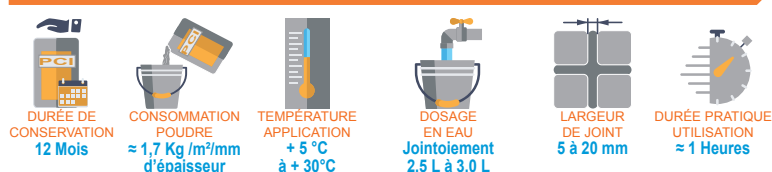

RÉF.	COULEUR	EMACOPAVIF	PRIX
SAC		CODE	
25 kg	GRIS	B4020AA0045	50,93

Caractéristiques

- Expansion contrôlée.
- Très haute résistance mécanique.
- Durcissement rapide
- Résistance aux cycles gel-dégel.
- Bonne tenue aux sels de déverglaçage.
- Étanche à l'eau.
- Sans ressuage.

Domaines d'application

- Jointoiement de pavés en consistance fluide, le PCI Reparoad Selpave est destiné au jointoiement de pavés en voirie. Il est particulièrement recommandé pour les zones soumises à fort trafic.
- Lit de pose Le PCI Reparoad Selpave additionné de PCI charge 2/8 C peut être employé comme lit de pose pour pavés.

Les photos sont non contractuelles. Les caractéristiques des produits et les prix du tarif sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

Prix Unitaire € H.T.
www.penet-plastiques.fr

PCI REPAROAD BORDURE

TP / VOIRIE

010



Domaines d'application

- Collage de bordures en béton ou en pierre.
- Ilots directionnels, bornes de signalisation.
- Bacs à fleurs, mobilier urbain.
- Pavés autobloquants.
- Éléments en pierre.
- Réparation d'épaufrures de bordures en béton.

MORTIER DE RÉPARATION ET DE COLLAGE / COLLAGE DE BORDURES EN BÉTON



DURÉE DE CONSERVATION
12 Mois



CONSOMMATION POUDRE
≈ 1,7 Kg /m²/mm d'épaisseur



TEMPÉRATURE APPLICATION
+ 5°C à + 30°C



DOSAGE EN EAU
≈ 3,75 Litres (Min. 3,5 L à 4,0 L max.)



DURÉE PRATIQUE UTILISATION
≈ 20 Minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOT903	PRIX
SAC		CODE	
25 kg	GRIS	B4020AA0005	55,55

Caractéristiques

- Le PCI Reparoard Bordure permet d'obtenir : Un mortier très économique et facile d'emploi. Des résistances mécaniques à la compression et à la flexion élevées ainsi qu'une bonne adhérence sur les supports bitumineux et en béton.
- Une interruption du trafic minimale : de 2 à 4 heures selon la température extérieure.
- Un produit conditionné, prêt-à-gâcher, auquel il suffit de rajouter de l'eau.
- Un effet thixotrope.

PCI PAVIFIX 1K EXTRA

TP / VOIRIE

010



NF EN 1504-3
• Homologation Orange, en catégorie réouverture au trafic rapide.

JOINT DE PAVÉS DRAINANT PRÊT À L'EMPLOI



DURÉE DE CONSERVATION
18 Mois



CONSOMMATION POUR UN JOINT
PROFONDEUR 30mm LARGEUR 10mm
• Pavage mosaïque (6 x 6 cm) ≈ 8,5 kg/m²
• Petit pavage (10 x 10 cm) ≈ 5 kg/m²
• Grand pavage (16 x 16 cm) ≈ 3,1 kg/m²
• Dalles (30 x 30 cm) ≈ 2,0 kg/m²



TEMPÉRATURE APPLICATION
+ 5°C à + 30°C



LARGEUR DES JOINTS
3 mm à 50 mm



DURÉE PRATIQUE UTILISATION
≈ 45 Minutes

RÉF.	COULEUR	EMACOPAVIF	PRIX
SAC		CODE	
20 kg	BEIGE	B4020AA0095	133,66

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi, sans ajout d'eau.
- Application 10 fois plus rapide qu'un joint traditionnel.
- Durcit sans retrait.
- Résistant à l'usure, au gel et aux intempéries.
- Drainant : l'eau résiduelle s'écoule rapidement dans le sol.
- Peut être appliqué à l'aide d'un jet d'eau : excellent remplissage des joints y compris des joints fins.

PCI BITUFAST® ROAD

TP / VOIRIE

010



ENROBÉ À FROID RÉPARATION DE REVÊTEMENTS ASPHALTIQUES



DURÉE DE CONSERVATION
12 Mois



GRANULOMÉTRIE
6 mm



CONSOMMATION
20 Kg /m² 1cm d'épaisseur



TEMPÉRATURE APPLICATION
- 5°C à + 35°C



DURÉE PRATIQUE UTILISATION
Immédiate

RÉF.	COULEUR	EMACOBITUF	PRIX
BIDON		CODE	
25 kg	ROUGE	B4020BA0070	107,94
25 kg	NOIR	B4020BA0065	79,77

Caractéristiques

- Adhérence sur tous supports (béton, asphalte, enrobé, fonte alliage, métal).
- Grande plasticité.
- Sans retrait.
- Durcissement après compactage.
- Réouverture trafic immédiate.
- N'adhère pas aux pneus des voitures.
- Ne craint pas le gel/sel de déneigement, application possible par températures négatives ou par temps de pluie.
- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.

Domaines d'application

- Réparation de « nids de poule » sur chaussées, pistes,
- Réparation d'aires de circulation (parkings, dallages, routes d'accès).
- Petites réparations (entrée de garage, terrain de jeux, allées de jardin).

CHARGE 4/8

ADJUVANT

010



Domaines d'application

Ce matériau est destiné à entrer dans la composition de certains mortiers spéciaux de nos différentes gammes, dès lors que l'épaisseur de mise en oeuvre devient importante (consultez votre agent BASF Construction Chemicals France). Il est plus particulièrement destiné aux travaux de :

CHARGE POUR MORTIERS SPÉCIAL CALAGE



Le dosage pour les mortiers PCI est normalement de 1/2 par rapport au poids du mortier

RÉF.	EMACOCARG	
SAC	CODE	PRIX
25 Kg	B4020AA0110	33,73

- Calage.
- Peut également être utilisé en :
- Scellement. • Réparation.

Caractéristiques

- Non sensible au gel/dégel
- Séchée

PCI LATEX

ADJUVANT

010



Domaines d'application

L'excellent pouvoir d'adhérence du PCI Latex permet de l'utiliser dans les cas suivants :

- Reprise entre béton ancien et béton frais.
- Reprise de bétonnage.
- Incorporation aux mortiers et micro-bétons destinés aux chapes. La thixotropie apportée par le PCI Latex permet également la réalisation d'enduits sur de fortes épaisseurs.

ADDITIF D'ADHÉRENCE POUR MORTIERS À MÉLANGER À L'EAU DE GÂCHAGE



En barbotine de 0,1 à 0,15 litres / m² / mm d'épaisseur
Dans un mortier ou béton de 0,5 à 0,75 litres / m² / mm d'épaisseur

RÉF.	EMACOLATEX	
BIDON	COULEUR	CODE
1 Kg	BLANC LAITEUX	B4020DA0025
5 Kg	BLANC LAITEUX	B4020DA0005
25 Kg	BLANC LAITEUX	B4020DA0030
		PRIX
		15,96
		73,79
		286,52

Caractéristiques

Les particules actives du PCI Latex lui permettent d'entrer dans la composition de barbotine d'accrochage et dans les mortiers ou micro-bétons, en vue d'améliorer un certain nombre de propriétés telles que :

- Augmentation de l'adhérence.
- Augmentation de la plasticité du mortier et du micro-béton.
- Augmentation des performances mécaniques.
- Augmentation de la résistance à l'abrasion.
- Diminution du retrait.
- Amélioration de l'imperméabilisation.
- Maintien des performances en milieu humide.
- Thixotropie des mortiers.

PCI PERIPLAN R 30

PRÉPARATION DES SUPPORTS

010



Marquage CE selon EN 13813 :
CT-C25-F6-AR0,5
Certificat CSTB : P3

ENDUIT DE RAGRÉAGE UNIVERSEL, 3 À 30 MM EN SOLS INTÉRIEURS, POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX



RÉF.	EMACOPERIP	
SAC	COULEUR	CODE
25 kg	GRIS	B4020BA0180
		PRIX
		52,30

Caractéristiques

- Large plage d'épaisseur.
- Pompable : possibilité d'application mécanique permettant un rendement élevé.
- Durcissement rapide : recouvrable après 3 heures de séchage.

Domaines d'application

- Avant la pose de revêtements en céramique et pierres naturelles, revêtements de sol textiles et élastiques, parquet ou stratifié à coller.
- Sols intérieurs, en travaux neufs et rénovation :
 - dalle béton
 - chape ciment adhérente ou flottante
 - planchers chauffants, y compris
 - planchers rayonnants électriques
 - chapes anhydrites, chapes asphalte
 - ancien revêtement céramique, anciennes dalles plastiques semiflexibles

PCI PERIPLAN R10

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

020



Marquage CE selon EN 13813 :
CT-C25-F5-AR0,5
Certificat CSTB : P3



ENDUIT DE RAGRÉAGE UNIVERSEL, 3 À 10 MM EN SOLS INTÉRIEURS, POUR TRAVAUX NEUFS



DURÉE DE
CONSERVATION
9 Mois



CONSOMMATION
POUDRE
≈ 1,7 Kg /m²/mm
d'épaisseur



TEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°C



DOSAGE
EN EAU
5,5 L à 5,75 L / sac
de 25Kg



ÉPAISSEUR
APPLICATION
Min. 3 mm
Max. 10 mm



DURÉE PRATIQUE
UTILISATION
30 Minutes

Domaines d'application

- Avant la pose de revêtements en céramique et pierres naturelles, revêtements de sol textiles et élastiques, parquet ou stratifié à coller.
- Sols intérieurs, en travaux neufs :
 - supports béton
 - chapes ciment
- Sols intérieurs, en rénovation :
 - Ancien carrelage avec primaire (hors certification CSTB).

Caractéristiques

- Bonne autolissasse.
- Pompable : possibilité d'application mécanique permettant un rendement élevé.
- Prise rapide : circulaire après 3 heures de séchage.

RÉF.	COULEUR	EMACOPERIP CODE	PRIX
SAC 25 kg	GRIS	B4020BA0175	36,71

PCI GISOGRUND 404

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

020



0801-11

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE UNIVERSELE POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS



DURÉE DE
CONSERVATION
12 Mois



TEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°C

Domaines d'application

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Pour les murs et les sols.
- Pour le traitement préalable des supports : avant la pose de carrelage, avant l'application d'un enduit de ragréage.
- Supports visés : supports à base de plâtre : enduits plâtre, plaques de plâtre, plaque de plâtre cartonnées, chapes anhydrites.
- supports minéraux : béton, béton cellulaire, chapes ciment, enduits et maçonneries
 - chapes asphalte, chapes magnésiennes
 - ancien carrelage, anciennes dalles semi-flexibles
 - plancher bois, panneaux de CTBX
 - CTBH (uniquement en intérieur) - plancher bois, panneaux de CTBX

Caractéristiques

- Sans solvant.
- Renforce l'adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage sur le support primarisé.
- Empêche la formation de bulles et une déshydratation trop rapide des enduits de ragréage.
- Incorporation d'un traceur violet, permettant un contrôle facile des surfaces traitées.
- Protège les chapes anhydrites de la formation d'ettringite.
- Très faibles émissions de Composés Organiques Volatiles dans l'air (classement EC1 GEV-EMICODE).

RÉF.	COULEUR	EMACOPERIP CODE	PRIX
BIDON 5 L	VIOLET	B4020BA0165	185,19

PCI GISOGRUND RAPID

PRÉPARATION
DES SUPPORTS

020



PRIMAIRE D'ADHÉRENCE À SÉCHAGE ULTRA-RAPIDE POUR SUPPORTS À BASE DE CIMENT OU PLÂTRE



DURÉE DE
CONSERVATION
12 Mois



TEMPÉRATURE
APPLICATION
+ 5°C
à + 30°C

Domaines d'application

- Pour l'intérieur et l'extérieur, les murs et les sols
- Pour le traitement préalable des supports poreux avant la pose de carrelage ou l'application d'un enduit de ragréage : supports à base de plâtre, béton, chapes ciment,...

Caractéristiques

- Sans solvant
- Séchage ultra-rapide: peut être recouvert 5 minutes après l'application sur le support
- Renforce l'adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage sur le support primarisé
- Protège les chapes anhydrites de la formation d'ettringite
- Couleur de contrôle rose à l'application : PCI Gisoground Rapid devient presque transparent lorsqu'il est sec.

RÉF.	COULEUR	EMACOPERIP CODE	PRIX
BIDON 5 L	ROSE	B4020BA0155	91,64

PCI PERICOL FX RAPID

COLLE À
CARRELAGE


040



Marquage CE selon EN 12 004 : C2 S1 E
Classement GEV EMICODE : EC1 R



MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ JOINTOIEMENT ET REMISE EN SERVICE RAPIDE

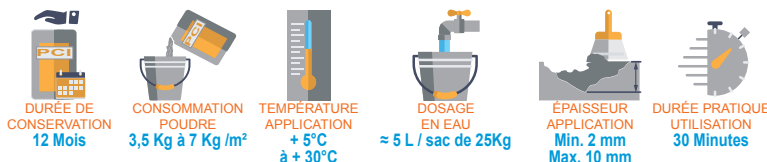

RÉF.	COULEUR	EMACOPERIC	PRIX
SAC		CODE	
25 kg	GRIS	B4020EA0015	64,47

Caractéristiques

- Mortier-colle de classe C2 F
- Produit polyvalent pour usage intérieur, extérieur, en neuf et en rénovation
- Rénovation sur ancien carrelage sans primaire
- Possibilité de jointoyer après 3 heures de séchage

Domaines d'application

- Pour murs et sols intérieurs, sols extérieurs, en neuf ou rénovation
- Pour le collage de revêtements céramiques de format allant jusqu'à 2 000 cm² en murs intérieurs, 3 600 cm² en sols intérieurs et 2 200 cm² en sols extérieurs (3 600 cm² pour les pierres naturelles)

PCI NANOFLOTT LIGHT

COLLE À
CARRELAGE


040



Marquage CE selon EN 12 004 : C2 S1 E
Classement GEV EMICODE : EC1 R



MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE, SIMPLE ENCOLLAGES SPÉCIAL GRANDS FORMATS

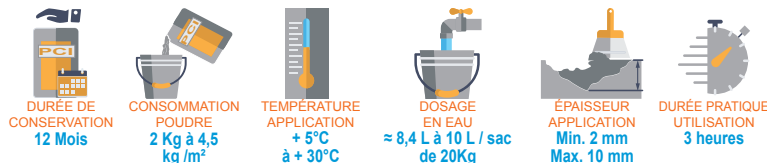

RÉF.	COULEUR	EMACONANOF	PRIX
SAC		CODE	
20 kg	GRIS	B4020EA0030	0,00

Caractéristiques

- Mortier-colle de classe C2S1 EG
- Formation de nanostructures lors de l'hydratation: assure une très haute adhérence (même sur supports lisses ou fermés) et un réseau très dense (meilleure durabilité et résistance du collage)
- Rendement élevé: 20 kg de PCI Nanoflott light couvrent au moins la même surface que 25 kg d'un mortier-colle classique
- Utilisable sur planchers chauffants à eau et planchers rayonnants électriques, pose sans primaire sur ancien carrelage émaillé.

Domaines d'application

- Pour sols intérieurs et extérieurs, en neuf ou rénovation
- Pour le collage de revêtements céramiques en simple encollage de format allant jusqu'à 10 000 cm² en sols intérieurs et 2 200 cm² en sols extérieurs (3 600 cm² pour les pierres naturelles).

PCI NANOLIGHT

COLLE À
CARRELAGE

040




Marquage CE selon EN 12 004 : C2 S1 TE
Certificat CSTB : C2 S1 E
Classement GEV EMICODE : EC1 R
Certificat de conformité MED pour usage marin



0801-11 / 0098-11

MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE MULTIUSAGE POUR TOUS TYPES DE SUPPORTS ET DE CARREAUX

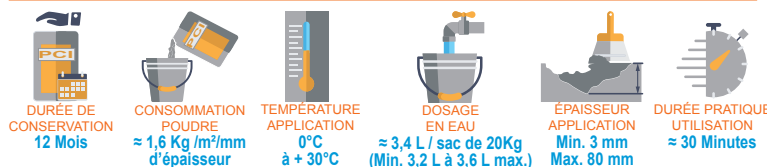

RÉF.	COULEUR	EMACONANOL	PRIX
SAC		CODE	
15 kg	GRIS	B4020EA0035	69,27
15 kg	BLANC	B4020EA0040	72,72

- assure une très haute adhérence (même sur supports lisses ou fermés) et un réseau très dense (meilleure durabilité et résistance du collage)
- Rendement élevé: 15 kg de PCI Nanolight couvrent au moins la même surface que 25 kg d'un mortier-colle classique
- Sans aucun glissement : possibilité de pose en vertical sans calage, même pour les très grands formats
- Dust reduced : réduction des émissions de poussière
- Utilisable sur planchers chauffants à eau et planchers rayonnants électriques, pose sans primaire sur ancien carrelage émaillé.

Domaines d'application

- Pour murs et sols, intérieurs et extérieurs, en neuf ou rénovation
- Pour le collage de revêtements céramiques de format allant jusqu'à 3 600 cm² en murs intérieurs et extérieurs, 10 000 cm² en sols intérieurs et 2 200 cm² en sols extérieurs (3 600 cm² pour les pierres naturelles).

Caractéristiques

- Mortier-colle de classe C2S1 ET
- Formation de nanostructures lors de l'hydratation:

SIKA LATEX

ADJUVANT
ADDITIFS

040



PROPRIÉTÉ	APPLICATION	VALEUR
Conservation	18 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé	
Stockage	A l'abri du gel et d'une chaleur excessive	
Recommandations	Ne pas utiliser en dessous d'une température de + 5°C	
Consommation	En couche d'accrochage : 0,120 L /m² et mm d'épaisseur En mortier : 0,600 L /m² et cm d'épaisseur	

RÉF.	COULEUR	SIKALATEX	PRIX
BIDON	LAITEUX	CODE B4020DA0015	91,58
5 L			

Résine d'accrochage haute performance à mélanger à l'eau de gâchage des mortiers.

Domaines d'application

- Enduits et chapes • Barbotines pour accrochage des enduits et chapes de ciment
- Enduits imperméables pour réservoirs et piscines d'eau douce et d'eau de mer
- Chapes de haute résistance à l'usure même en présence d'eau: seuils sous vanne, radiers soumis à des efforts d'érosion • Joints de maçonnerie durables et étanches
- Joints de maçonnerie durables et étanches
- Joints de prédalles et de panneaux préfabriqués
- Ragréages et réparations
- Reprofilages et réparations d'épaufrures de béton, béton armé ou précontraint Travaux de finition de couverture • Embarrures et crêtes de tuiles faitières
- Raccords d'enduits des maçonneries et solins de rives • Enduits de souches et solins
- Collages et durcissement des plâtres
- Collage par barbotine conformément au DTU 25.1
- Réalisation de plâtres durs et étanches
- Reprises de bétonnage
- Reprises entre coulées successives de béton par incorporation de SikaLatex® Pro dans un mortier de liaison

Caractéristiques

- améliore fortement l'adhérence du mortier sur tout support, même lisse (béton, pierre, brique, métaux ferreux, verre et céramique),
- rend le mortier plastique et facile à mettre en oeuvre,
- augmente les résistances en traction et en flexion,
- limite le risque de fissuration,
- améliore l'imperméabilisation,
- améliore la dureté de surface,
- améliore la résistance à l'usure et réduit les poussières. SikaLatex® Pro améliore la résistance des mortiers, même en milieu humide ou en immersion. SikaLatex® Pro est compatible avec tous les ciments, la chaux et le plâtre.

SIKA FASTFIX - 138 FTP

VOIRIE &
TRAVAUX PUBLICS

010



PROPRIÉTÉ	APPLICATION	VALEUR
Conservation	6 mois en emballage d'origine intact non entamé	
Consommation	Env. 2,3 kg de sika fast 138 / litre scellement	
Température d'application	Température ambiante : 5°C à 35°C	
Proportions du mélange	Un sac 25kg Sika FASTFix-138 TP 3 L d'eau pour une consistance plastique 3,25 à 2,5 L d'eau pour consistance ferme	
Durée pratique	30 mn (à 5°C)	
D'utilisation	15 mn (à 20°C) < 10 mn (à 30°C)	

RÉF.	COULEUR	SIKASTFI	PRIX
SAC	NOIR ENROBE	CODE B4020AA0130	38,45
25 kg			

Micro-béton à durcissement rapide pour scellement et calage d'éléments de voirie.

Domaines d'application

- Scellement et calage rapides d'accessoires de voirie :
- Tampons de voirie
- Dispositifs de fermeture de chambres de télécommunication
- Regards de visite • Bouches à clés
- Mobiliers urbains • Panneaux de signalisation
- Réalisation de joints de chaussée (avec ajout de granulats, en fonction des volumes à remplir) Réparation de nids de poule en sol, pour remise en service rapide.

Caractéristiques

- Finition couleur enrobé.
- Maniabilité ajustable en fonction du dosage en eau pour obtenir une consistance ferme ou plastique.
- Remise en service rapide (faibles temps de prise et de durcissement)
- Excellente adhérence sur béton, enrobé bitumineux, asphalte.
- Protection des pièces métalliques contre la corrosion grâce à son pH basique.

SIKA FASTFIX - 1TP

VOIRIE &
TRAVAUX PUBLICS

010



PROPRIÉTÉ	APPLICATION	VALEUR
Conservation	12 mois en emballage d'origine intact non entamé	
Consommation	Env. 2,2 kg/m²/mm d'épaisseur	
Température d'application	Température ambiante : 5°C à 35°C	
Proportions du mélange	Un sac 25kg ajouter environ 3,75 litres d'eau	
Durée pratique	90 mn (à 5°C)	
D'utilisation	35 mn (à 20°C) 10 mn (à 35°C)	

RÉF.	COULEUR	SIKASTFI	PRIX
SAC	GRIS	CODE B4020AA0125	46,96
25 kg			

Mortier pour le collage de bordures et îlots directionnels sur voiries.

Domaines d'application

- Collage de bordures de trottoir, en béton ou en pierre.
- Collage d'éléments de voirie en béton ou pierre (îlots directionnels, bacs à fleurs, mobilier urbain, ...).
- Joints de bordure.
- Caractéristiques
- Excellente adhérence sur béton et enrobé bitumineux.
- Bonne résistance aux hydrocarbures.
- Remise en service rapide.
- Permet un rattrapage de planimétrie du support.
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel.

RUBAN ADHESIF POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER HBS-200

020



couche de protection

Propriétés

- Excellente adhérence sur quasiment tous les matériaux, comme le bois, le béton, la pierre, le métal, le zinc, le bitume, le caoutchouc EPDM (à tester préalablement), le PVC, etc. (bonne adhérence même sur les matières synthétiques PP et PE)

RÉF.	CAOUTCHOUC	
DIMENSION	CODE	PRIX
7,5 cm x 5 m	B4020BA0007	18,12

ENDUIT POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER HBS-200

020



Enduit écologique, universel pour protéger et rendre étanche à l'eau et à l'air.

Domaines d'application

- Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (tester au préalable),

etc. Pour les sols, parois, murs, joints, fentes, traversées et éléments de construction. Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles que les gouttières, bondes et bacs de douche, passages de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol. Peut être également utilisé comme couche étanche à l'eau sous carrelage dans des environnements humides tels que les salles de bains, piscines, balcons, terrasses, etc.

RÉF.	CAOUTCHOUC	
POT	COULEUR	CODE
1 L	NOIR	B4020BA0005
5 L	NOIR	B4020BA0010
PRIX		
		46,52
		184,35

SCÈLEMENT RESINE POLYESTER

010



Application

- Pour les scellements en corps creux (brique creuse et parpaing creux) et pleins (parpaing plein, brique pleine et béton). Sur supports secs ou humides (voir ci-dessous). Destinés aux fixations de chauffe-eaux, de scellements de tige filetées, de paraboles, de portails...

Instructions de montage

- Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées et exemptes de graisses et de parties friables. L'utilisation sur un support légèrement humide est possible sous réserve que celui-ci sèche en même temps que le produit.

TEMPS DE PRISE

Température du support en °C	Temps de manipulation (min)	Temps de mise sous charge	Temps de durcissement complet (H)
5	20	2-3 h	24h
20	6	1h	24h
30	3	45 mn	24h
35	2	30 mn	24h

RÉF.	PLOMBACHIM	
CARTOUCHE	COULEUR	CODE
150 ml	BEIGE	B4020AA0120
PRIX		
		20,04

CARTOUCHE POUR ÉTANCHER ET PROTÉGER HBS-200

020



Application Appropriée:

Pour rendre étanches et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, etc. Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles que les gouttières, bondes et bacs de douche, passages de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et éléments de construction au niveau du sol.

Propriétés

- Étanche à l'eau et à l'air
- Élasticité permanente très élevée (900%)
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Protège contre la corrosion et l'érosion
- Facile à mettre en oeuvre
- Qualité durable: longévité minimale 20 ans (testé selon la norme EN 1297)
- Résiste aux intempéries et aux UV
- Résiste au sel et aux produits chimiques
- Peut être peint
- Sans solvant
- Sans COV
- Non toxique
- Base aqueuse

RÉF.	CAOUTCHOUC	
VOLUME	CODE	PRIX
310 GR	B4020BA0006	12,36

GÉOTEXTILE ENDUIT HBS-200

020



Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200 Caoutchouc Liquide

Domaines d'application

- Pour rendre étanche et protéger de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (tester au préalable), etc. Pour les sols, parois, murs, joints, fentes, traversées et éléments de construction. Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bains, caves, balcons, toits, etc.) telles

que les gouttières, bondes et bacs de douche, passages de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordement de châssis et détails de construction au niveau du sol. Peut être également utilisé comme couche étanche à l'eau sous carrelage dans des environnements humides tels que les salles de bains, piscines, balcons, terrasses, etc.

RÉF.	CAOUTCHOUC	
DIMENSION	CODE	PRIX
15 cm x 20 m	B4020BA0020	20,72

CIMENT PROMPT VICAT

010



NF P 15-314 (ciment prompt naturel)
NF P 15-317 (travaux à la mer)

l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0019

Travaux et domaines d'emploi

En travaux neufs comme en rénovation, pour les scellements et calages, la réparation des bétons, la pose de la pierre, les bétons rapides.

Avantages

- Prise rapide et réglable avec Tempo
- Résistances initiales élevées
- Très bonne adhérence sur tous supports
- Excellente durabilité
- Liant idéal pour bâtarder et accélérer les chaux
- Faible retrait

RÉF.	CIMENT	
SAC	COULEUR	CODE
25 kg	GRIS	B4020AA0060
PRIX		
		48,91