


ÉLÉMENT DE FOND TEGRA G2

010

wavin

NF

A

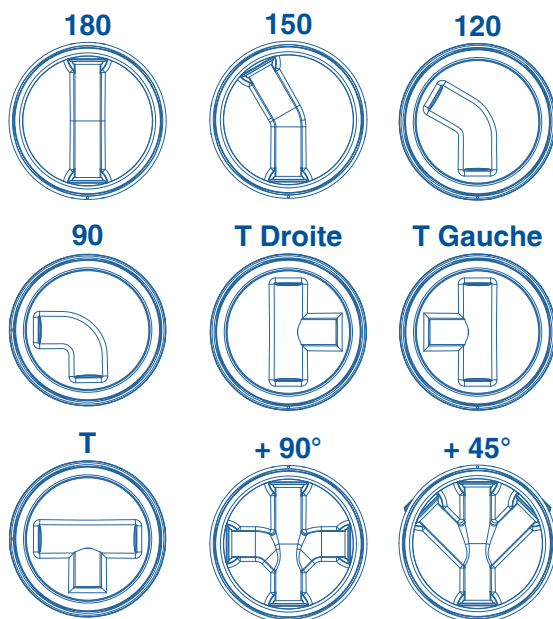15°
Raccordements orientables

SANS JOINT DE RÉHAUSSE


REF.	DN	ANGLE	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX
1000 / 200	180°		335	54	TP2040AD0025	927,58
1000 / 200	150°		335	54	TP2040AD0030	881,97
1000 / 200	120°		314	88	TP2040AD0035	902,63
1000 / 200	90°		314	88	TP2040AD0040	960,69
1000 / 200	T droite*		335	58		Nous Consulter
1000 / 200	T Gauche *		335	58		
1000 / 200	+ 90° *		335	56	TP2040AD0050	995,73
1000 / 200	+ 45° *		335	56	TP2040AD0055	995,73
1000 / 250	180°		422	95	TP2040AD0060	1 151,63
1000 / 315	180°		447	59	TP2040AD0065	1 151,63
1000 / 315	150°		422	99	TP2040AD0070	1 151,63
1000 / 315	120°		422	98	TP2040AD0075	1 151,63
1000 / 315	90°		422	98	TP2040AD0080	1 348,79
1000 / 315	+ 90° *		422	106	TP2040AD0085	2 075,04
1000 / 315	+ 45° *		422	106	TP2040AD0090	1 215,96
1000 / 400	180°		663	111	TP2040AD0095	2 659,24
1000 / 500	180°		667	105	TP2040AD0100	3 050,30
1000	Fond sans cunette			70	TP2040AD0105	953,96

* Arrivée à 90° (ou 45°) en chute de 3 cm.



Nous consulter
Pour la feuille de calcul des hauteurs de
réhausse nécessaires

Hauteur de fil d'eau

Hauteur utile
de réhausse

wavin

SYSTÈME D'INSPECTION ET DE VISITE DES
RÉSEAUX EAUX USÉES / EAUX PLUVIALES

Calculer la hauteur de réhausse nécessaire

Wavin Tegra 1000

Généralisation



Hauteur utile de réhausse à disposer	180° / 150° / 120° / 90°	180°	150°	120°	90°	180°	150°	120°	90°	180°	150°	120°	90°	180°	150°	120°	90°
400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
500	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
700	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
800	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
1000	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
1100	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850	1850
1200	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
1300	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
1400	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1500	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
1600	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
1700	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150	2150
1800	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
1900	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
2000	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
2100	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350
2200	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
2300	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
2400	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
2500	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
2700	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
2800	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
2900	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750
3000	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
3100	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
3200	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
3300	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
3400	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3500	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050	3050
3600	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
3700	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150
3800	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
3900	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250	3250
4000	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300

ACCESSOIRE TEGRA G2

030

wavin

Crosse escamotable

Couvercle d'étanchéité

ÉCHELLE TEGRA 1000

NF

A

Obturbateur de cunette



Piquage Tegra 1000

Fraise



REF.	DÉSIGNATION	REG+(*)	CODE	PRIX
	Couvercle d'étanchéité	(600CWAV)	TP2050AA0005	468,42
	Manchon femelle - femelle*	(1000M)	TP2040AE0025	420,33
	Crosse escamotable	(1000C)	TP2040AB0005	95,29
	Obturbateur de cunette droite Dn cunette 200 pour fond +90° **	(1000O)	TP2040AE0035	155,74
	Obturbateur de cunette droite Dn cunette 200 pour fond +45° **	(1000O)	TP2040AE0030	148,68
	Obturbateur de cunette gauche Dn cunette 200 pour fond +90° **	(1000O)	TP2040AE0045	148,05
	Obturbateur de cunette gauche Dn cunette 200 pour fond +45° **	(1000O)	TP2040AE0040	148,68

* Permet l'assemblage entre deux éléments de réhausse si nécessaire.

** Pour préserver l'emboîture de l'entrée condamnée utilisez un bouchon PVC mâle DN 200 voir P 16

REF.	PIQUAGE	(*)	CODE	PRIX
160	TEGRA 1000	(16)	TP2040AE0055	109,96
200	TEGRA 1000	(20)	TP2040AE0060	142,32

REF.	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX
4030		11,6	TP2040AE0010	458,29
5230		14,8	TP2040AE0015	569,49
	Set de fixation échelle		TP2040AE0020	69,37

* Échelle livrée avec 2 sets de fixation.

RAPPEL

Domaine d'Application

- Regard pour réseaux gravitaires, eaux pluviales, eaux usées.

Préconisation de pose

- Fascicule 70 version 2004 : cahier des clauses techniques générales pour l'assainissement gravitaire.

Norme

- Conforme à la EN 13598-2 et conforme à la marque de qualité A / NF 442



TUBE
P.7



RACCORD
P. 22



SCELLEMENT
P. 46

DALLE DE RÉPARTITION EN BÉTON AWANTGARD

020

DYKA



- Pour dispositif de couverture conforme à la NF EN 124
- Matière : béton
- Couleur : grise

RÉF.	REG600CREH				
DN	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)	CODE		PRIX
625	160	185	TP2050BA0005		261,30

CÔNE DE RÉDUCTION DN 1000/625 AWANTGARD

020

DYKA



RÉF.	REG1000C					
DN	HAUTEUR (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	CODE		PRIX
1000 / 625	915	870	45	TP2040BB0003		622,92

ÉLÉMENT DROIT AWANTGARD ET JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COMPRIS

020

DYKA



- Échelons intégrés en PRV
- Joints d'étanchéité DN 1000
- Matière : RAU-PP 2300
- Couleur : brun orangé

RÉF.	REG1000REH				
DN	HAUTEUR (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX
1000	345	250	22	TP2040BC0005	450,88
1000	595	500	36	TP2040BC0010	561,43
1000	845	750	48		Nous Consulter
1000	1095	1000	65	TP2040BC0015	1 043,06

ÉLÉMENT DE FOND INJECTÉ AWANTGARD

020

DYKA



Passage Direct



+ 90°

- Joints EPDM type "Safety lock"
- Entrée / Sortie Femelle - Pente de 0%
- Matière : RAU-PP 2300
- Couleur : brun orangé

RÉF.	REG1000+DN Entrée/Sortie						
DN ENTRÉE / SORTIE	ANGLE	HAUTEUR (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS	ENTRÉE / SORTIE D	CODE	PRIX
160	PASSAGE DIRECT	605	435	72	MÂLE	TP2040BE0025	904,71
200	PASSAGE DIRECT	605	435	72	MÂLE	TP2040BD0010	953,02
	+ 90°	605	435	79	FEMELLE	TP2040BE0030	2 106,14
250	PASSAGE DIRECT	605	435	73	MÂLE	TP2040BD0020	1 104,06
	+ 90°	605	435	80	FEMELLE	TP2040BD0015	760,61
315	PASSAGE DIRECT	605	435	81	MÂLE	TP2040BD0030	1 324,42
	+ 90°	605	435	95	FEMELLE	TP2040BD0035	1 585,09
400	PASSAGE DIRECT	605	435	95	MÂLE	TP2040BD0040	1 483,34

ÉLÉMENT DE FOND STANDARD AWANTGARD

020

DYKA

- Joints EPDM type "Safety lock"
- Entrée Femelle / Sortie Mâle - Pente variable de 1 à 3%
- Pente standard : 1%
- Matière : RAU-PP 2300
- Couleur : Orange
- Hauteur fil d'eau < 1715 mm



165°



150°



135°

RÉF.	REG1000+DN Entrée/Sortie					
DN ENTRÉE / SORTIE	ANGLE	HAUTEUR (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	ENTRÉE / SORTIE D	CODE	PRIX
160	165°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0035	1 732,71
	150°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0040	1 726,19
	135°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0045	1 725,22
200	165°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0050	998,29
	150°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0055	1 021,58
	135°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0060	1 614,28
250	165°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0065	2 680,69
	150°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0070	2 138,26
	135°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0075	2 138,19
315	165°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0080	1 369,50
	150°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0085	1 369,50
	135°	605	435	E. FEMELLE / S. MÂLE	TP2040BE0090	2 409,79

Nous Consulter : pour angle suivant et hauteur de fil d'eau suivant autres modèle de fond chasse d'eau clapet...

ACCESSOIRES AWANTGARD

020

DYKA

Prix
NOUS
CONSULTERRegard brise charge
Piquage tangentielRegard brise charge
Élément de fond coniqueTube PP de couleur bleue
avec Té de visite en PVCÉlément de fond avec clapet
anti-retour

Regard de chasse



Piquage AWADOCK



Manchon VARIO



Manchon VARIO avec boût mâle



Rotule

RAPPEL

Domaine d'Application

- Regard béton pour réseaux gravitaires, eaux pluviales, eaux usées.

Norme

- Les éléments constitutifs de nos regards relèvent de la norme NF EN 1917 et son complément NF P 16-346-2.



TUBE
P. 5

REHAUSSE SOUS CADRE BÉTON



- Trou d'homme Ø 650 mm.
- Emboîture pour scellement de tampon.
- Scellement préconisé sur lit de mortier.
- Rehausse munie d'anneaux de levage.
- Manutention par crochet de levage.

RÉF.	HAUTEUR UTILE	POIDS (kg)	BEREGR100D CODE	PRIX
650	100 mm	95	TP2040CA0005	51,10
650	150 mm	115	TP2040CA0010	65,61
650	200 mm	185	TP2040CA0015	71,73

030

DALLE RÉDUCTRICE BÉTON



- Compatible avec tampon classe D400
- Possibilité de dalle pleine.
- Étanchéité sous dalle par joint prélubrifié NBR, SBR ou plastomère.

RÉF.	HAUTEUR UTILE	POIDS (kg)	BEREGDALLD CODE	PRIX
615	235 mm	340	TP2040CB0005	171,17

030

TÊTE RÉDUCTRICE BÉTON



- Avec ou sans échelons.
- Crosse adaptable sur échelons.
- Emboîture pour scellement d'une rehausse sous cadre ou d'un tampon.
- Étanchéité entre éléments par joint prélubrifié NBR, SBR ou plastomère.
- 4 trous de brochage : Ø 740 mm
- Manutention par pinces de levage.

RÉF.	HAUTEUR UTILE	ÉCHELONS	POIDS (kg)	BEREGTETED CODE	PRIX
1000	700 mm	3	525	TP2040CC0010	164,58
1000	1000 mm	2	745	TP2040CC0005	235,27
1000	1150 mm	3	880		Nous Consulter

030

ÉLÉMENT DROIT BÉTON



- Épaisseur de paroi : 90 mm
- Avec ou sans échelons.
- Crosse adaptable sur échelons.
- Étanchéité entre éléments par joint prélubrifié, NBR, SBR ou plastomère;
- Manutention par pinces de levage.

RÉF.	HAUTEUR UTILE	ÉCHELONS	POIDS (kg)	BEREG+HAUTEUR UTILE+D CODE	PRIX
1000	300 mm	1	225	TP2040CD0020	80,34
1000	450 mm *	1	330	TP2040CD0015	112,79
1000	600 mm	2	455	TP2040CD0010	134,36
1000	900 mm	3	687	TP2040CD0005	193,80

*L'élément droit de 450 se place obligatoirement et uniquement au dessus du fond de regard inférieur ou égal à une hauteur utile de 800 mm

030

FOND PLAT MULTI-VOILES À CASSER BÉTON

030

**Avantage**

Cette cunette est la seule cunette béton spécialement fabriquée pour les tubes annelés **MAGNUM** SN8 produits par System Group.

Adaptabilité

- Sur n'importe quelle partie du tube permettant ainsi de poser le regard à l'emplacement initialement prévu sur le projet.
- Aux éléments de rehausse de la plupart des grandes marques de regard béton.

Mise en oeuvre simple

- Les sorties sont percées et calibrées au DN MAGNUM (pas de joints supplémentaires).
- Les entrées sont pré-percées et calibrées, il suffit de casser le voile à l'angle choisi avec un marteau à pic de l'intérieur vers l'extérieur.
- Les carottages et les travaux de maçonnerie sont réduits au minimum.

Hydraulique

- Le choix du démoulage différé pour la Cunette permet d'avoir un béton parfaitement lisse ce qui améliore l'écoulement.
- Les références EP C300M, C400M, C400X, C500X, C600X ont une pente de 5 mm et un aménagement intérieur limitant la rétention des sables.
- Les emboîtements des entrées et des sorties sont positionnés de manière à garantir la continuité du fil d'eau.

Étanchéité

- Entre le tube et la cunette, l'étanchéité est réalisée par les joints de tubes, la réservation étant parfaitement calibrée pour s'adapter au diamètre extérieur de MAGNUM.
- Entre les éléments de rehausse, le joint Sika 30 mm, réf. JDB 148 est conseillé.

Sécurité

- Manutention avec 2 ou 3 crochets artéons de 1,5 et 2,5 tonnes.
- Main de manutention sur demande.



STRADAL

A CUNETTE

RÉF.	BEREG100+DN-ID			
DN-ID	HAUTEUR UTILE	TYPE	CODE	PRIX
300	650 mm	M	TP2040CE0110	449,12
400	650 mm	X	TP2040CE0115	481,03
500	650 mm	M	TP2040CE0120	522,21
500	770 mm	X	TP2040CE0125	650,71
600	850 mm	X	TP2040CE0130	770,68


FOND HYDRAULIQUE STANDARD BÉTON

030

Prix
NOUS
CONSULTER



- 1 entrée / 1 sortie de même Ø sur faces planes.
- Fourni avec joint triple lèvres pour béton, fonte, PVC, PRV, PEHD
- Angle standards + borgne
- Fonds sur mesure bénéficiant de la technologie PERFECT.
- Épaisseur de radier : 145 mm DN 150 au DN 300
- Épaisseur de radier : 170 mm Ø 400* et 185 mm Ø 500 et 600
- Fonds équipés de 3 ancrs de levage.



RÉF.							
Ø ENTRÉE / SORTIE					HAUTEUR UTILE	ÉPAISSEUR DE PAROI	
FORTE	BÉTON	PVC	PRV	PEHD	(mm)	(mm)	
150	-	160	150	160	450	120	
200	-	200	200	200	500	120	
250	-	250	250	250	550	120	
300	300	315	300	315	600	120	
	400 *				700	190	
500	500	500	500	500	800	190	
600	-	630	600	600	900	190	
700	700	700	700	-	950	280	
800	800	800	800	-	1050	280	

*Fût coupé


STRADAL

FOND PLAT MULTI-VOILES À CASSER BÉTON

030



- Hu : 600 mm.
- 5 E (voiles) / 1 S
- Ø de passage : 90 à 400 mm selon matériaux.
- Raccordement aux canalisations par joint mortier sur chantier.
- Étanchéité entre éléments par joint prélubrifié NBR, SBR ou plastomère.
- Angles : 180° - 135° - 90°
- Manutention par pinces de levage.



RÉF.					
REÇOIT DES CANALISATIONS					HAUTEUR UTILE (mm)
FRONTE	PVC	BÉTON	PRV	PE	PEHD
Ø 100	Ø 110	-	-	Ø 90	Ø 110
Ø 125	Ø 125	-	-	-	Ø 125
Ø 150	Ø 160	-	-	-	Ø 160
Ø 200	Ø 200	-	Ø 200	-	Ø 200
Ø 250	Ø 250	-	Ø 250	-	Ø 250
Ø 300	Ø 315	Ø 300	Ø 300	-	Ø 315
Ø 350	-	-	-	-	-
-	Ø 400	-	-	-	Ø 400

600 mm TP2040CF0045 412,56

STRADAL

FOND PLAT SOUS VIDE BÉTON

030



- Hu : 600 mm.
- Cuve vierge.
- Fond en pente.
- Étanchéité supérieure par joint prélubrifié DN 1000 NBR, SBR ou plastomère.
- Manutention : pinces de levage

STRADAL

JOINT POUR REGARD BÉTON

030



STRADAL

DESTINÉ À LA DÉCANTATION, À LA POSE DE POMPES

BEREG1000			
RÉF.	Ø PASSAGE	HAUTEUR UTILE	PRIX
	VIERGE	600 mm	TP2040CH0020 326,24

TYPE f116**TYPE "BUTYL" (en 3,50 ml)**

BEREH1000J				
RÉF.	CARACTÉRISTIQUE	CODE	PRIX	PRIX
	DN 1000	TP2040CI0020	63,01	
	18 x 18			TP2040CI0025 37,99

RAPPEL

Domaine d'Application

- Regard béton pour réseaux gravitaires, eaux pluviales, eaux usées.

Norme

- Marque **NF** - éléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression

Caractéristique

- État de surface lisse
- Excellente compacité et meilleure durabilité
- Mise en œuvre rapide et sécurisée sur le chantier



TUBE
P. 5

DALLE RÉDUCTRICE BÉTON «URVOY»

030

URVOY



NF

RÉF.	BEREGD			
Ø INT.	HAUTEUR UTILE	POIDS (kg)	CODE	PRIX
615	150 mm	205	TP2040CB0035	179,52

REHAUSSE SOUS CADRE BÉTON «URVOY»

010

URVOY



NF

RÉF.	BEREGR			
Ø INT.	HAUTEUR UTILE	POIDS (kg)	CODE	PRIX
650	150 mm	130	TP2040CA0020	89,54
650	200 mm	170	TP2040CA0025	96,36

CÔNE RÉDUCTRICE BÉTON «URVOY»

030

URVOY



NF

- Têtes réductrices à hauteur variable :
- Gain de temps à la manutention et à la pose
 - Réduction du nombre d'éléments et de joints
 - Les cônes sont équipés d'échelons

RÉF.	BEREGTETED			
Ø	HAUTEUR UTILE	ÉCHELONS	POIDS (kg)	CODE
1000	400 mm	1	353	TP2040CC0015
1000	600 mm	2	520	TP2040CC0025
1000	750 mm	2	630	TP2040CC0020

ÉLÉMENT DROIT BÉTON AVEC ÉCHELON «URVOY»

030

URVOY



NF

Les éléments droits sont équipés d'échelons

RÉF.	BEREG			
Ø	HAUTEUR UTILE	ÉCHELONS	POIDS (kg)	CODE
1000	300 mm	1	225	TP2040CD0095
1000	450 mm	1	330	TP2040CD0100
1000	600 mm	2	455	TP2040CD0105
1000	750 mm	2	687	TP2040CD0110
1000	900 mm	3	687	TP2040CD0115

FOND DE REGARD BÉTON «URVOY»

030

URVOY

NF



- La technologie de béton déformulé différé augmente la qualité esthétique du produit.
- Meilleure hydraulique et géométrie rigoureuse
- Joints caoutchouc adaptés aux matériaux
- Surfaces lisses
- Absence de bullage
- Finition et géométrie rigoureuse

JOINTS

INTÉGRÉS

RAPPORTÉS



Le raccordement de tous types de canalisations est possible à l'angle et la hauteur souhaités.



Facilite la mise en œuvre des raccordements

Nature tuyaux : PVC / POLYPROPYLENE / FONTE / GRES / PRV

RÉF.	BEREG200			
Ø SORTIE	ANGLE	HAUTEUR UTILE	POIDS (kg)	CODE
200	90°	600	1100	TP2040CE0230
200	101°	600	1100	TP2040CE0195
200	112°	600	1040	TP2040CE0270
200	124°	600	1100	TP2040CE0205
200	135°	600	1050	TP2040CE0210
200	147°	600	1080	TP2040CE0215
200	157°	600	1050	TP2040CE0280
200	169°	600	1100	TP2040CE0225
200	Y	600	1020	TP2040CE0245
200	T DROIT	600	1000	TP2040CE0235
200	T GAUCHE	600	1000	TP2040CE0240
200	MULTI	600	900	TP2040CE0305

JOINT POUR REGARD BÉTON

030

URVOY




Mettre en place le joint dans la rainure et ôter la protection

TYPE «BUTYL» (en 3,50 ml)

RÉF.	BEREH1000J			
CARACTÉRISTIQUE	CODE			PRIX
18 x 18	TP2040CI0025			37,99

MISE EN ŒUVRE JOINT



Éliminer les traces d'humidité et de poussière



Mettre en place le cordon dans la rainure et ôter la protection



Fermer le joint correctement



Nettoyer la partie inférieure avant mise en place



Exercer une pression verticale maintenue

RAPPEL

Domaine d'Application

- Regards occasionnellement visitables DN 800. La solution vous permettant un accès possible à vos réseaux

Norme

- Conforme à la NF EN 13598-2 et conforme à la marque de qualité **NF** A / NF 442



DALLE DE RÉPARTITION BÉTON

025

DYKA



NF

RÉF.	REG600CREH			
DN	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX
625	160	185	TP2050BA0005	261,30

CÔNE DE RÉDUCTION DN 800/625

025

DYKA



NF

- Échelons intégrés en PRV.
- Joints d'étanchéité DN 800 et DN 625.
- Découpe réglable : 250 mm.

RÉF.		REG800C				
DN	HAUTEUR (mm)	HAUTEUR UTILE MINI (mm) MAXI (mm)		POIDS (kg)	CODE	PRIX
800/625	710	365	615	20	TP2040BB0005	544.87

ÉLÉMENTS DROITS DN 800

025

DYKA



NF


Échelons intégrés en PRV.
Joints d'étanchéité DN 800.

RÉF.	REG800REH				
DN	HAUTEUR UTILE (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX
800	250	345	11	TP2040BB0010	273,55
800	500	595	20	TP2040BB0015	442,55
800	750	845	29	TP2040BB0020	584,42

ÉLÉMENTS DE FOND DN 800 INJECTÉS

025

DYKA

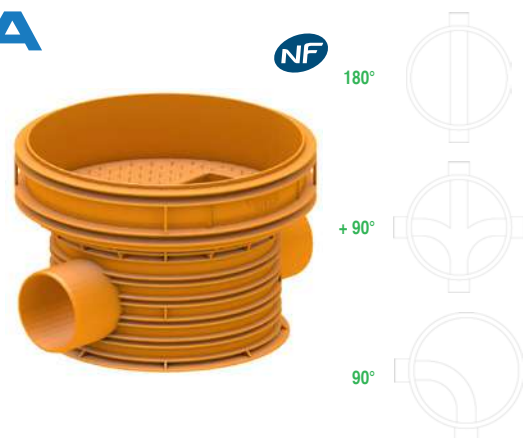

NF

180°

+ 90°

90°

Pente 0%.
Livré sans rotule ou manchon Vario.

RÉF.	REG800REH					
DN ENTRÉE / SORTIE	ANGLE	HAUTEUR (mm)	HAUTEUR UTILE (mm)	ENTRÉE / SORTIE	CODE	PRIX
160	180°	535	455	MÂLE	TP2040BB0010	273,55
	+ 90°			MÂLE		
	90°			MÂLE		
200	180°	535	495	MÂLE	TP2040BB0015	442,55
	+ 90°			MÂLE		
	90°			MÂLE		
250	180°	600	535	MÂLE	TP2040BB0020	584,42
	+ 90°			MÂLE		
	90°			MÂLE		
315	180°	665	590	MÂLE	TP2040BB0025	713,90
	+ 90°			MÂLE		
	90°			MÂLE		

Prix
NOUS
CONSULTER

RAPPEL

Domaine d'Application

- Regards occasionellement visitables DN 800. La solution vous permettant un accès possible à vos réseaux



TUBE
P. 5

DALLE RÉDUCTRICE DN 800

025



RÉF.	BEREGR800D				
DN	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX	
800	150	115	TP2050CA0030	94,37	

ÉLÉMENTS DROITS DN 800


025



RÉF.	BEREGR800D					
DN	HAUTEUR UTILE (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX	
800	310	300	150	TP2050CA0010	82,56	
800	390	400	210	TP2050CA0015	87,29	
800	590	600	320	TP2050CA0020	108,51	
800	900	900	480	TP2050CA0025	146,27	

FONDS DE REGARDS «E.U. PRO» DN 800

025

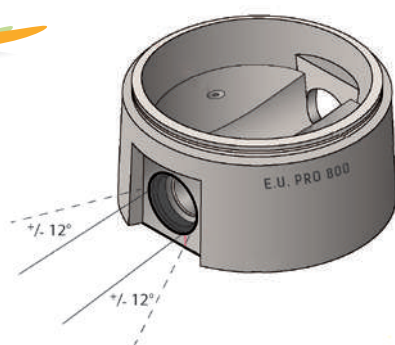


- Emboîtement en démoulage différé.
- Emboîtement de branchement en démoulage différé
- Fil d'eau en démoulage différé
- Étanchéité garantie : joints intégrés en usine.
- Angulation importante joint multilèvre accepte déviation +/- 12°

RÉF.	BEREG200D					
DN ENTRÉE / SORTIE	ANGLE	ANGLE VARIATION	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX
200	DIRECT	0 à 12°	450	550	TP2050AE0090	419,79
	22°	10° à 34°			TP2050AE0065	419,79
	45°	33 à 57°			TP2050AE0070	419,79
	90°	78° à 112°			TP2050AE0080	419,79

FONDS DE REGARDS MULTIANGLES «E.U. PRO MULTI» DN 800

025



- Adaptables avec les éléments de re-gards de toutes marques : les fonds EU Pro «MULTI» existent avec les emboîtements standards (type CRP, Stradal, AlKern, etc) ou inversés (type BS).
- Finition hydraulique exceptionnelle : les fils d'eau et toutes les banquettes sont réalisées en démoulage différé (=durci moule) et les joints sont montés en usine.

RÉF.	BEREG200D					
DN ENTRÉE / SORTIE	EMBOÏTEMENT	ANGLE	HAUTEUR UTILE (mm)	POIDS (kg)	CODE	PRIX
200	D1000 STANDARD	0 à 180°	450	360	TP2050AE0015	450,23