

RAPPEL

Domaine d'Application

- Dispositifs de fermeture d'ouvrages souterrains de télécommunication.

Matière

- Acier galvanisé pour les cadres
- Fonte pour les dispositifs de fermeture

Marque & Norme

- NF P 98-050-2
- NF 362


CHAMBRE TÉLÉCOM P. 14

DISPOSITIF AVERTISSEUR P. 12

CATALOGUE MAÇONNERIE & GÉNIE CIVIL

COURONNEMENT ACIER GALVANISÉ DES CHAMBRES TÉLÉCOM

010

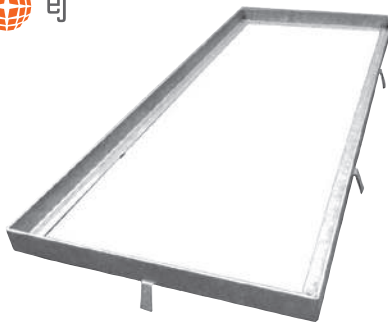


- Cadres en acier galvanisé

RÉF.	C+DÉSIGNATION						CODE	PRIX
	DÉSIGNATION	EXTÉRIEUR mm		INTÉRIEUR mm		HAUTEUR mm		
	LONGUEUR	LARGEUR	LONGUEUR	LARGEUR	TOTALE			
LOT	509	229	429	249	60	5,9	Nous Consulter	
L1T	646	508	566	428	60	8,3	52,35	
L2T	1280	508	1200	428	60	13,1	72,76	
L3T	1500	646	1420	566	60	15,8	94,00	
L4T	1995	646	1875	526	60	23,7	120,03	
1/2 L4T	1005	647			60	19	93,67	
L5T	1915	1004			60	32	138,32	
L6T	2549	1004			60	39	176,96	

COURONNEMENT ALU POUR CHAMBRE TÉLÉCOM


010

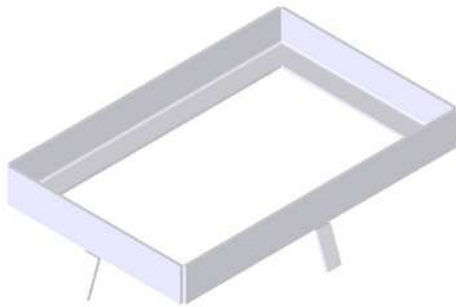

RÉF.	C+DESIGNATION						CODE	PRIX
	DÉSIGNATION	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTEUR mm	POIDS Kg			
L0T	428	248	60	2	TP4060AA0050	42,19		
L1T	527	389	60	3	TP4060AA0055	49,18		
L2T	1161	389	60	4	TP4060AA0060	71,18		
L3T	1381	527	60	5	TP4060AA0065	92,28		

GRILLE DE PROTECTION

010

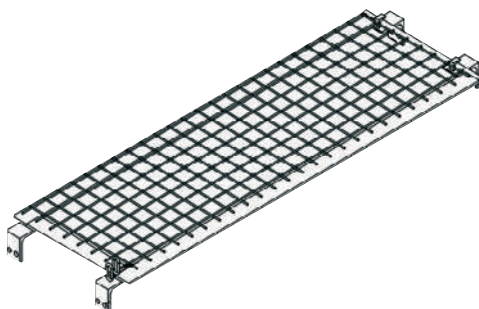

- Acier galvanisé
- Articulation captive
- 4 pattes support à spiter dans la chambre
- Crochets pour verrouillage par cadenas si besoin
- Résistance statique : 150 kg

S'adapte sur les chambres de type chaussée (LC > D400) et sur celles de type trottoir (LT > C250 / B125)

RÉF.	C+DESIGNATION						CODE	PRIX
	DÉSIGNATION	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTEUR mm	POIDS Kg			
L1T					6	TP4060AA0070	198,60	
L2T					11	TP4060AA0075	278,79	
L3T					14	TP4060AA0080	397,10	
L4T					19	TP4060AA0085	495,23	
L5T					29	TP4060AA0090	604,82	
L6T					38	TP4060AA0110	848,47	
K1C	750	560	80	10	TP4060AA0095	415,22		
K2C	1500	560	80	18	TP4060AA0100	488,53		
K3C	2250	560	80	30	TP4060AA0105	710,50		

TAMPON SEUL FONTE 125kN & 250kN


030



- Dallot télécom fonte seul 2 trous de préhension opposés débouchants.

125 kN

250 kN

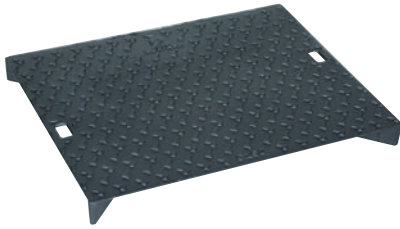

RÉF.		(*)		EXTÉRIEUR mm		HAUTEUR mm TOTALE	POIDS kg	CODE	PRIX
DÉSIGNATION	(*)	CLASSE	MARQUE TELECOM	LONGUEUR	LARGEUR				
LOT	TLOT125FSL	125 Kn	SANS LOGO	495	316	54	14	TP4060BA0010	103,27
L1T	TL1T125FSL	125 Kn	SANS LOGO	633	495	54	25	TP4060CA0015	103,26
L1T	TL1T250FSL	250 Kn	SANS LOGO	633	495	54	30	TP4060CB0005	114,34
L1T	TL1T125F	125 Kn	AVEC LOGO	633	495	54	25	TP4060CA0020	109,35
L1T	TL1T250F	250 Kn	AVEC LOGO	633	495	54	30	TP4060CB0010	115,83
L5T	TL5T125FSL	125 Kn	SANS LOGO	990	633	54	50	TP4060CA0025	307,90
L5T	TL5T250FSL	250 Kn	SANS LOGO	990	633	54	59	TP4060CB0015	329,31
L5T	TL1T250FLMM	125 Kn	AVEC LOGO	990	633	54	50	TP4060CA0030	312,65
L5T	TL5T250F	250 Kn	AVEC LOGO	960	633	54	59	TP4060CB0020	319,93

TRAPPE & CADRE OPTIMAX 125kN



030



Dispositif pour chambre de telecommunication composé de tampons rectangulaires avec relief anti-dérapant (3mm) et d'un cadre en cornières galvanisé à chaud.

125 kN

L'ensemble est conforme à la norme EN124/2015 (force de contrôle > 12,5 tonnes), hauteur totale du tampon 55mm



RÉF.		DIMENSION mm		HAUTEUR mm h	DIMENSION H	T+DÉSIGNATION+125F		MARQUAGE	CODE	PRIX
DÉSIGNATION		A	B			OUVERTURE LIBRE mm	ENSEMBLE POIDS kg			
LOT	488	308	50	-	428 x 248	13,1	-	AVEC LOGO	TP4060BA0055	87,86
								SANS LOGO	TP4060BA0050	87,86
L1T	641	480	50	-	581 x 420	26,6	-	AVEC LOGO	TP4060BA0065	140,13
								SANS LOGO	TP4060BA0060	140,13
L2T	1223	480	50	77	1163 x 420	50,2	-	AVEC LOGO	TP4060BA0075	257,85
								SANS LOGO	TP4060BA0070	257,85
L3T	1470	591	50	77	1410 x 531	73	-	AVEC LOGO	TP4060BA0085	370,62
								SANS LOGO	TP4060BA0080	370,62


DISPOSITIF DE FERMETURE CADRE & TAMPON KC

050



- Dispositif de fermeture D400 NF
- Assises fonte / acier tripodes
- Cadre en acier revêtu zinc par galvanisation à chaud.

Option : Verrouillage



RÉF.		(*)		NOMBRE DE TAMPONS	DISPOSITION	EXTÉRIEUR mm		INTÉRIEUR mm		HAUTEUR mm TOTALE	POIDS kg	CODE	PRIX
DÉSIGNATION	(*)	CLASSE	MARQUE TELECOM			LONGUEUR	LARGEUR	LONGUEUR	LARGEUR				
K1C	TK1C400FSL TK1C400F	D400	SANS LOGO AVEC LOGO	1		950	910	750	750	130	119	TP4060EC0025	760,46
												TP4060EC0020	765,78
K2C	TK2C400FSL TK2C400F	D400	SANS LOGO AVEC LOGO	2		1660	910	1500	750	130	218	TP4060EC0035	1 247,86
												TP4060EC0030	1 356,47
K3C	TK3C400FSL TK3C400F	D400	SANS LOGO AVEC LOGO	3		2410	910	2250	750	130	320	TP4060EC0045	2 051,23
												TP4060EC0040	2 015,06

DISPOSITIF DE FERMETURE CADRE & TAMPON LC

050



- Dispositif de fermeture D400 NF
- Assises fonte / acier tripodes
- Cadre en acier revêtu zinc par galvanisation à chaud.
- Cadres prévus pour chambres classe chaussées NF P 98-050-1

Option : Verrouillage



RÉF.		(*)		NOMBRE DE TAMPONS	DISPOSITION	EXTÉRIEUR mm		INTÉRIEUR mm		HAUTEUR mm TOTALE	POIDS kg	CODE	PRIX
DÉSIGNATION	(*)	CLASSE	MARQUE TELECOM			LONGUEUR	LARGEUR	LONGUEUR	LARGEUR				
L1C	TL1C400F TL1C400F	D400	SANS LOGO AVEC LOGO	1		687	549	527	389	130	63	TP4060EC0060	499,94
												TP4060EC0070	505,78
L2C	TL2C400F TL2C400F	D400	SANS LOGO AVEC LOGO	2		1321	549	1161	389	130	126	TP4060EC0075	852,28
												TP4060EC0080	877,37
L3C	TL3C400F TL3C400F	D400	SANS LOGO AVEC LOGO	3		1541	687	1380	527	130	175	TP4060EC0085	1 226,49
												TP4060EC0090	1 247,43