

TRACEUR FLUORESCENT ORANGE



CARACTÉRISTIQUES

Référence incontestée des professionnels du BTP, le traceur de chantier fluorescent FLUO TP s'utilise pour divers travaux de marquages/repérages au sol : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

RÉF.	TRACO	
VOLUME	CODE	PRIX
500 ml	TP5090IA0255	17,72

GRILLAGE DE BALISAGE ORANGE



CARACTÉRISTIQUES

Le balisage de chantier Samex® est conçu pour assurer la meilleure signalisation de vos travaux grâce à son dessin spécifique, à l'intensité de sa couleur et à la largeur de ses brins. Sa mise en place est aisée et rapide. Il est économique et réutilisable. Son utilisation est indispensable pour la signalisation des chantiers de bâtiment et de travaux publics.

RÉF.	GB+LARG	
LARG.	LONG.	CODE
100 cm	50 m	E1020MA0050
120 cm	50 m	E1020MA0055
		PRIX au RLX
		70,56
		130,91

SPRAY BITUMINEUX AEROBITUME



CARACTÉRISTIQUES

AEROBITUME est une solution de bitume en aérosol facile d'utilisation, même sur petites surfaces, sans outil, pinceau ou lame.

RÉFECTION DES TAMPONS DE FONTE

Sèche rapidement et rénove instantanément les inserts fonte rouillés.

RÉF.	TRAC	
VOLUME	CODE	PRIX
600 ml	E1020EA0040	14,56

JOINTS - MASTICS PCI ELRITAN 140 SL



DOMAINE D'APPLICATION

• Pour l'intérieur et l'extérieur. • Pour les sols. • Joint d'étanchéité et de dilatation en bâtiment et Génie Civil. • Usage en zone de trafic piéton et trafic véhicules (parkings, parcs, etc.), en zones carrelées exposées au trafic (centres commerciaux, zones publiques, etc.), en zones d'exposition chimique et/ou soumis à charges moyennes (cuisines industrielles, garages, entrepôts et sites industriels), en zones en contact avec l'eau ou des brouillards salins (après polymérisation).

RÉF.	MASTERFLEX474SL	
POCHE	COULEUR	CODE
400 ml	GRIS	E1020DA0085
		PRIX
		12,99

POUDRE BLEUE À TRACER



Biberon translucide avec bouchon verseur.

RÉF.	POUDRE	
VOLUME	CODE	PRIX
180 Gr	E1020FA0030	7,37
360 Gr	E1020FA0040	8,31


CORDEAU BOÎTIER MÉTALLIQUE PRO



Boîtier métallique en alliage léger, finition peinture époxy rouge avec anneau. Pointe lestée pour fil à plomb. Fil coton Ø 1 mm.

RÉF.	CORDEAU	
LONGUEUR	CODE	PRIX
30 m	E1020FA0025	18,93

RUBAN DE BALISAGE



RÉF.	GB100	
LONGUEUR	LARGEUR	CODE
100 m	55 m	E1020MA0060
		PRIX
		6,26

CHAÎNE DE BALISAGE




Fabriquées en injection continue sans soudure.

RÉF.	GB100	
LONGUEUR	Ø	CODE
25 ML	8	E1020MA0040
		PRIX
		129,13

DENSOLASTIC - KU «ANTI CLACLAC DES FONTES DE VOIRIE»

100

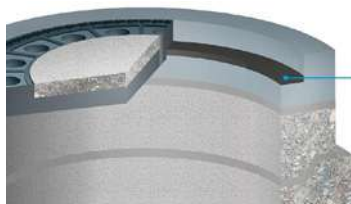

Elastomer Mortar KU

CARACTÉRISTIQUES

- Le DENSOLASTIC®-KU est un système bi-composant à couler à base de polyuréthane qui reste élastique même après durcissement.
- Ce produit de scellement présente une résistance temporaire au diesel et résiste au gel et aux sels de dégel.
- Le DENSOLASTIC®-KU est utilisé avec succès dans les domaines travaux sur chaussée ou de travaux sur voies ferrées. Il permet en particulier d'atténuer fortement les nuisances sonores des plaques d'égoût ou de tout autre équipements reposant librement sur son socle.

Avantages

- Élasticité durable.
- Application simple et rapide.
- Résistant aux contraintes chimiques et mécaniques.
- Ouverture rapide à la circulation.



RÉF.	DENSOLASTIC	
POT	CODE	PRIX
330 gr	E1020JA0020	96,78