

07

Gestion des eaux pluviales

POMPAGE



Gestion des eaux pluviales

POMPAGE

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE DIVERTRON - JETLY

060



- De 0,5 à 4,5 m³/h avec HMT jusqu'à 45 m de C.E.
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Température du liquide : 0 °C à + 35 °C.
- Niveau d'eau maxi. sur la pompe : 15 mètres.
- Installation dans des puits de 6» ou plus, bâches et citernes, en position verticale.
- Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage de la pompe et la protège contre la marche à sec.
- Équipée de 15 m de câble d'alimentation.


Désignation	Hauteur (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)	CODE	Réf. fournisseur
Pompe immergée Divertron 1000	450	150	11	TP3 060BA0005	152640
Pompe immergée Divertron 1200	480	150	11	TP3 060BA0015	152650
Pompe immergée Divertron 650-X	488	150	9,5	TP3 060BA0010	152646
Pompe immergée Divertron 900-X	536	150	11	TP3 060BA0020	152656

POMPE VERTY NOVA 600R - JETLY

060



Pompes submersibles conçues principalement pour usage domestique en installation fixe et fonctionnement automatique, pour le relevage d'eaux d'infiltration dans les sous-sols et garages. Grâce à leur forme compacte et maniable, elles peuvent également être utilisées comme pompes portables ou de secours, par exemple, pour le pompage d'eau dans des réservoirs ou cours d'eau, la vidange de piscines, de fontaines, d'excavations ou de passages souterrains.

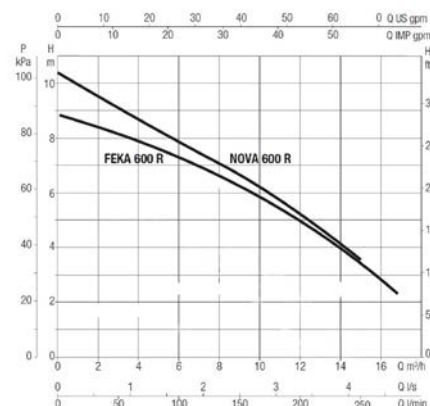


Désignation	Granulometrie	Alimentation 50Hz	P1	P2		In A	Dimensions (mm)	Débit m³ / h	0	3	6	9	12	15	CODE
				Kw	HP										
NOVA 600-R AUT 5M	10	1 x 230 V	0,66	0,22	0,7	3	L.189 x H.329	H (mCE)	10,3	9	7,8	6,7	5,3	3,5	TP3 060AA0030
NOVA 6006R M	10	1 x 230 V	0,66	0,5	0,7	3	L.163 x H.329		10,3	9	7,8	6,7	5,3	3,5	TP3 060AA0035
NOVA 6006R T	10	3 x 400 V	0,66	0,5	0,7	1,7	L.163 x H.329		10,3	9	7,8	6,7	5,3	3,5	TP3 060AA0050

POMPE FEKA 600R - JETLY

060



Pompes submersible étudiées pour le relevage d'eaux usées provenant de fosses biologiques capables d'absorber des corps solides en suspension d'un diamètre maximum de 25mm.

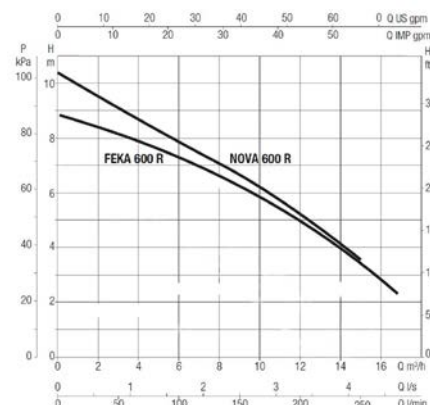

Désignation	Hauteur min. d'aspiration	Alimentation 50Hz	P1	P2		In A	Dimensions (mm)	Débit m³ / h	0	3	6	9	12	15	CODE
				Kw	HP										
NOVA 600-R AUT 5M	190	1 x 230 V	0,68	0,5	0,7	3,1	L.189 x l.255 H.349	H (mCE)	8,9	8,2	7,2	6,1	4,5	2,9	TP3 060AA0060
NOVA 6006R M	190	1 x 230 V	0,68	0,5	0,7	3,1	L.163 x H.349		8,9	8,2	7,2	6,1	4,5	2,9	TP3 060AA0065